

FontLab Studio File Edit View Contour Glyph Tools Window ShortCuts

Font - Untitled


Name MS Windows 1250 Central European

space	exclam	quotedb	numbers	dollar	percent	ampersand	quotesin	parenlef	parenrig	asterisk	plus	comma	hyphen	period	slash	zero	one	two	three	four	five	six	seven	eight	nine	colon	semicolon	less	equal	greater	question
at	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	bracketl	backslash	bracketr	asciicirc	undersc
grave	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	bracelef	bar	bracerig	asciitilde	---
Euro	---	quotesin	---	quotedb	ellipsis	dagger	daggerd	---	perthout	Scaron	guilsinglf	Sacute	Tcaron	Zcaron	Zacute	---	quoteflef	quoterig	quotedb	quotedb	bullet	endash	emdash	---	tradema	scaron	guilsinglf	sacute	tcaron	zcaron	zacute
uni00A0	caron	breve	Lslash	currency	Aogonek	brokenb	section	dieresis	copyright	Scommag	llogicalnc	uni00A0	register	Zdotacc	degree	plusmini	ogonek	Lslash	acute	mu	paragra	periodce	cedilla	aogonek	Scommag	llogicalnc	Lcaron	hungari	Lcaron	Zdotacc	
racute	Aacute	Acircumf	Abreve	Adieresi	Lacute	Cacute	Ccedilla	Ccaron	Eacute	Eogonek	Edieresi	Ecaron	Iacute	Icircumf	Icaron	Dacute	Nacute	Ncaron	Oacute	Ocircumf	Ohungar	Odiere	multiply	Rcaron	Uring	Uacute	Uhungar	Udiere	Yacute	Tcommager	man
racute	Aacute	Acircumf	Abreve	Adieresi	Lacute	Cacute	Ccedilla	Ccaron	Eacute	Eogonek	Edieresi	Ecaron	Iacute	Icircumf	Icaron	Dacute	Nacute	Ncaron	Oacute	Ocircumf	Ohungar	Odiere	divide	Rcaron	Uring	Uacute	Uhungar	Udiere	Yacute	Tcommager	man
racute	Aacute	Acircumf	Abreve	Adieresi	Lacute	Cacute	Ccedilla	Ccaron	Eacute	Eogonek	Edieresi	Ecaron	Iacute	Icircumf	Icaron	Dacute	Nacute	Ncaron	Oacute	Ocircumf	Ohungar	Odiere	divide	Rcaron	Uring	Uacute	Uhungar	Udiere	Yacute	Tcommager	man

Use mouse button to select one or more glyphs

S: 0 T: 0


Nov font
MS Win CE (Names mode)

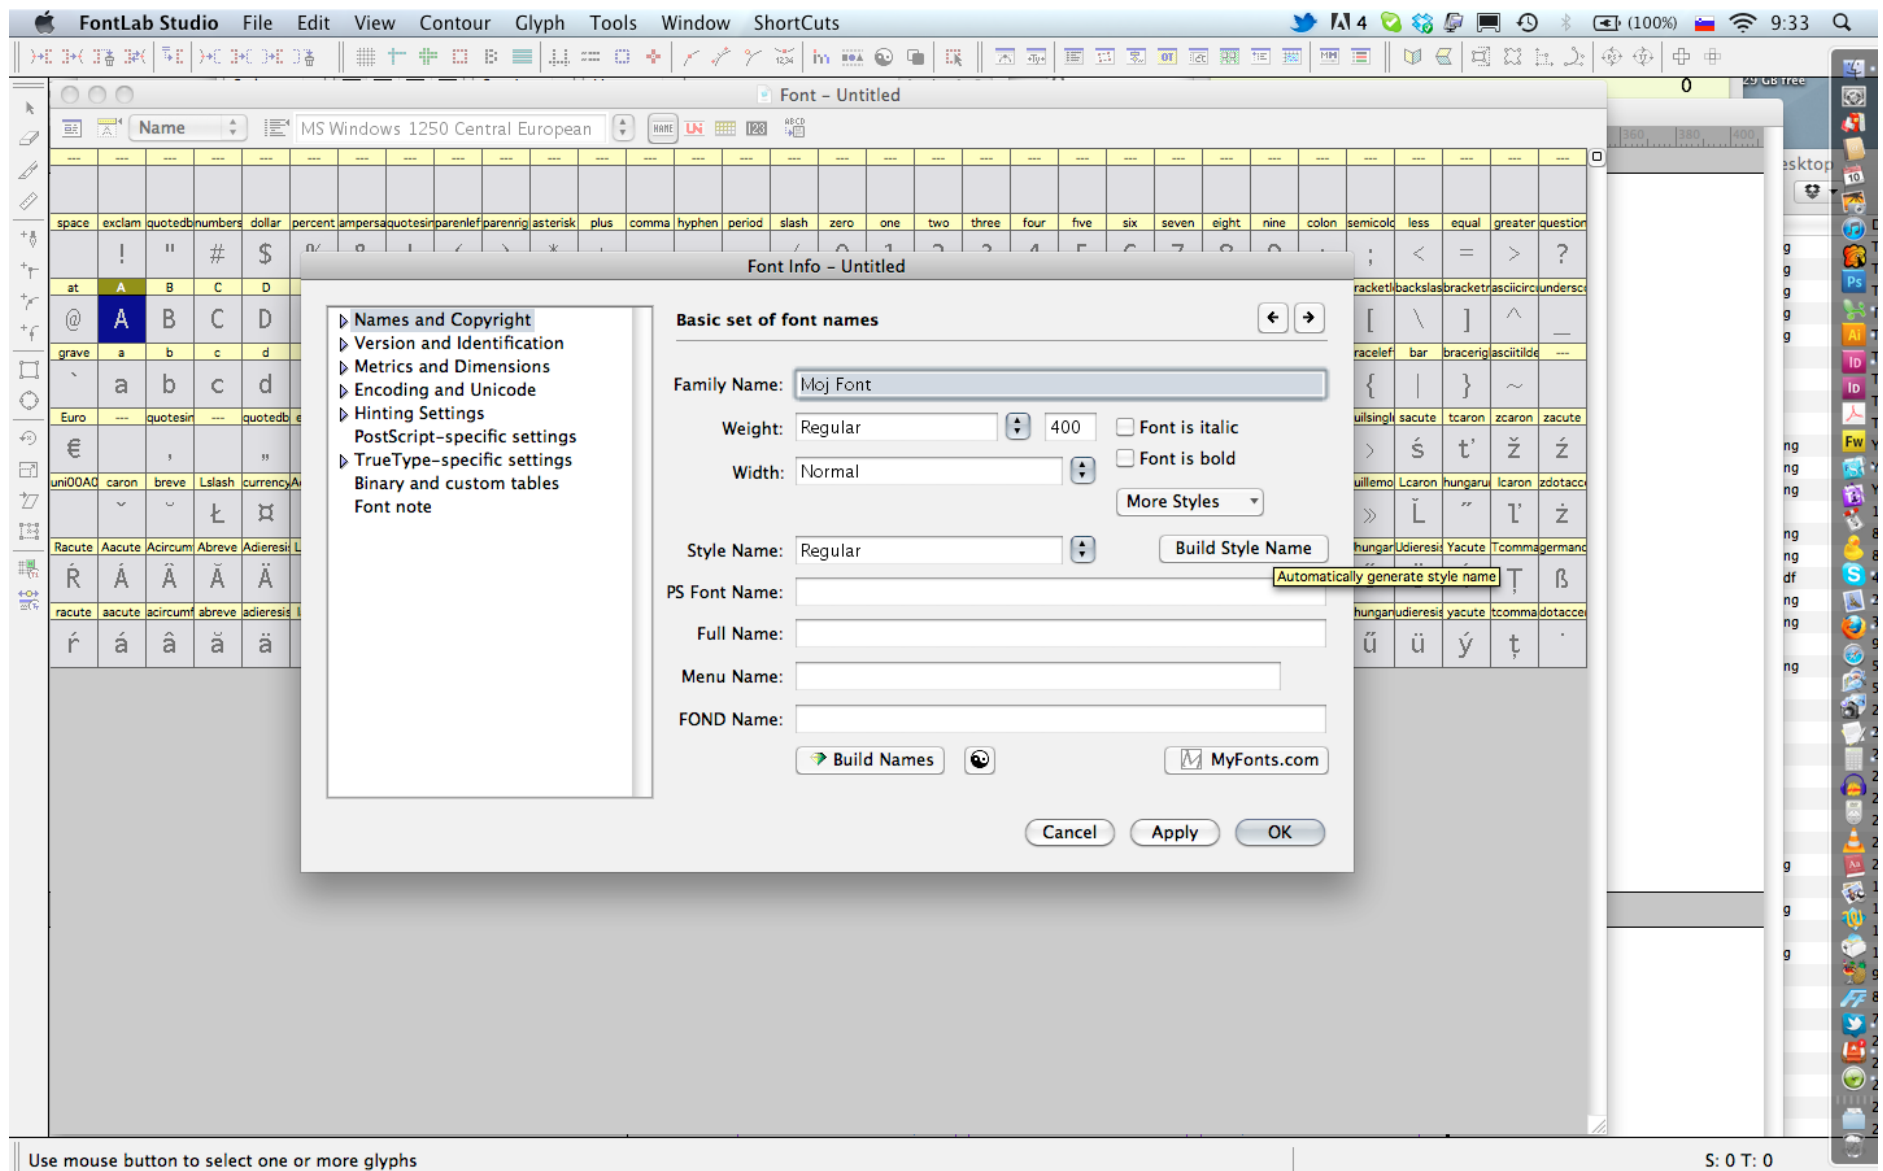

Font info 1. korak


Avtomatsko generiraj "Style" **Build Style Name**

Avtomatsko generiraj "Style" **Build Names**

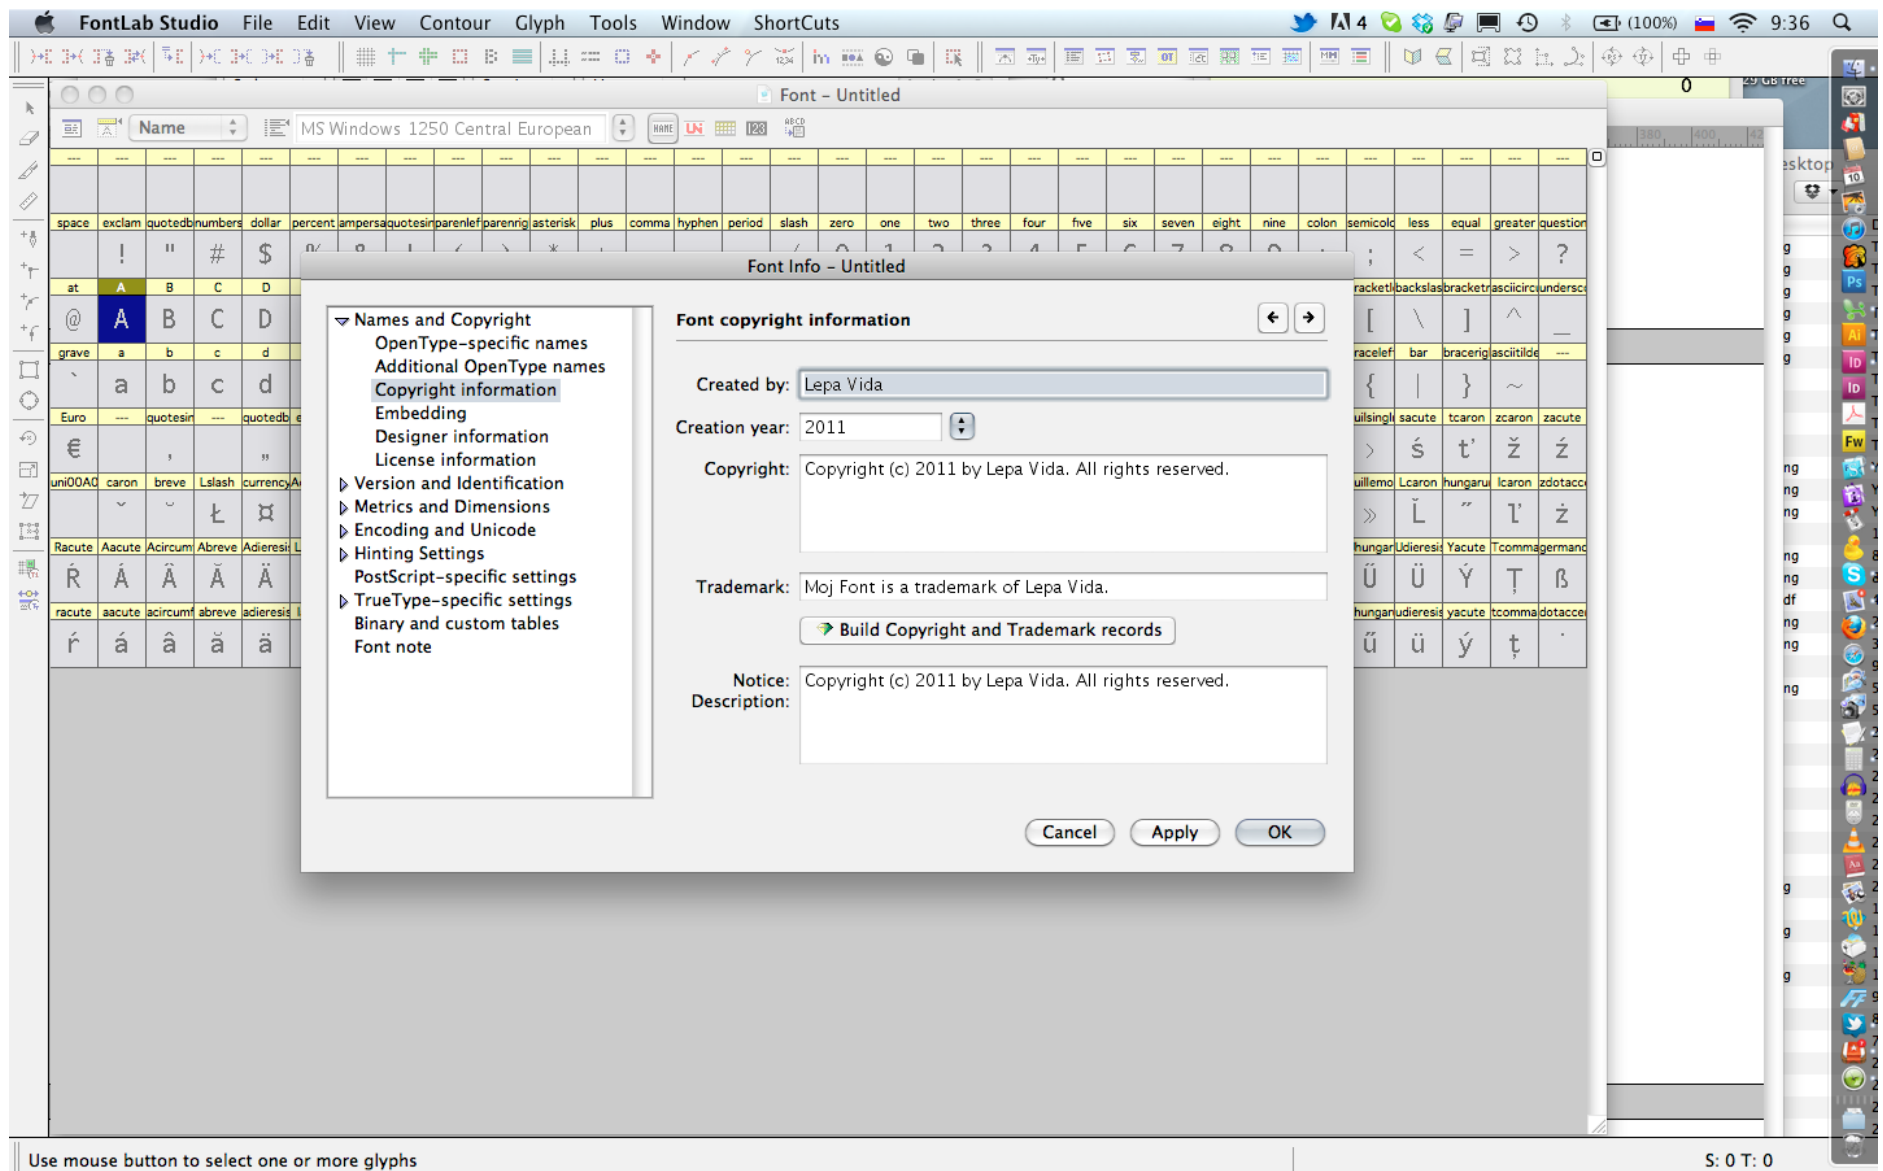


Font info 2. korak

Avtomatsko generiraj "C-right" **Build Copyright ...**

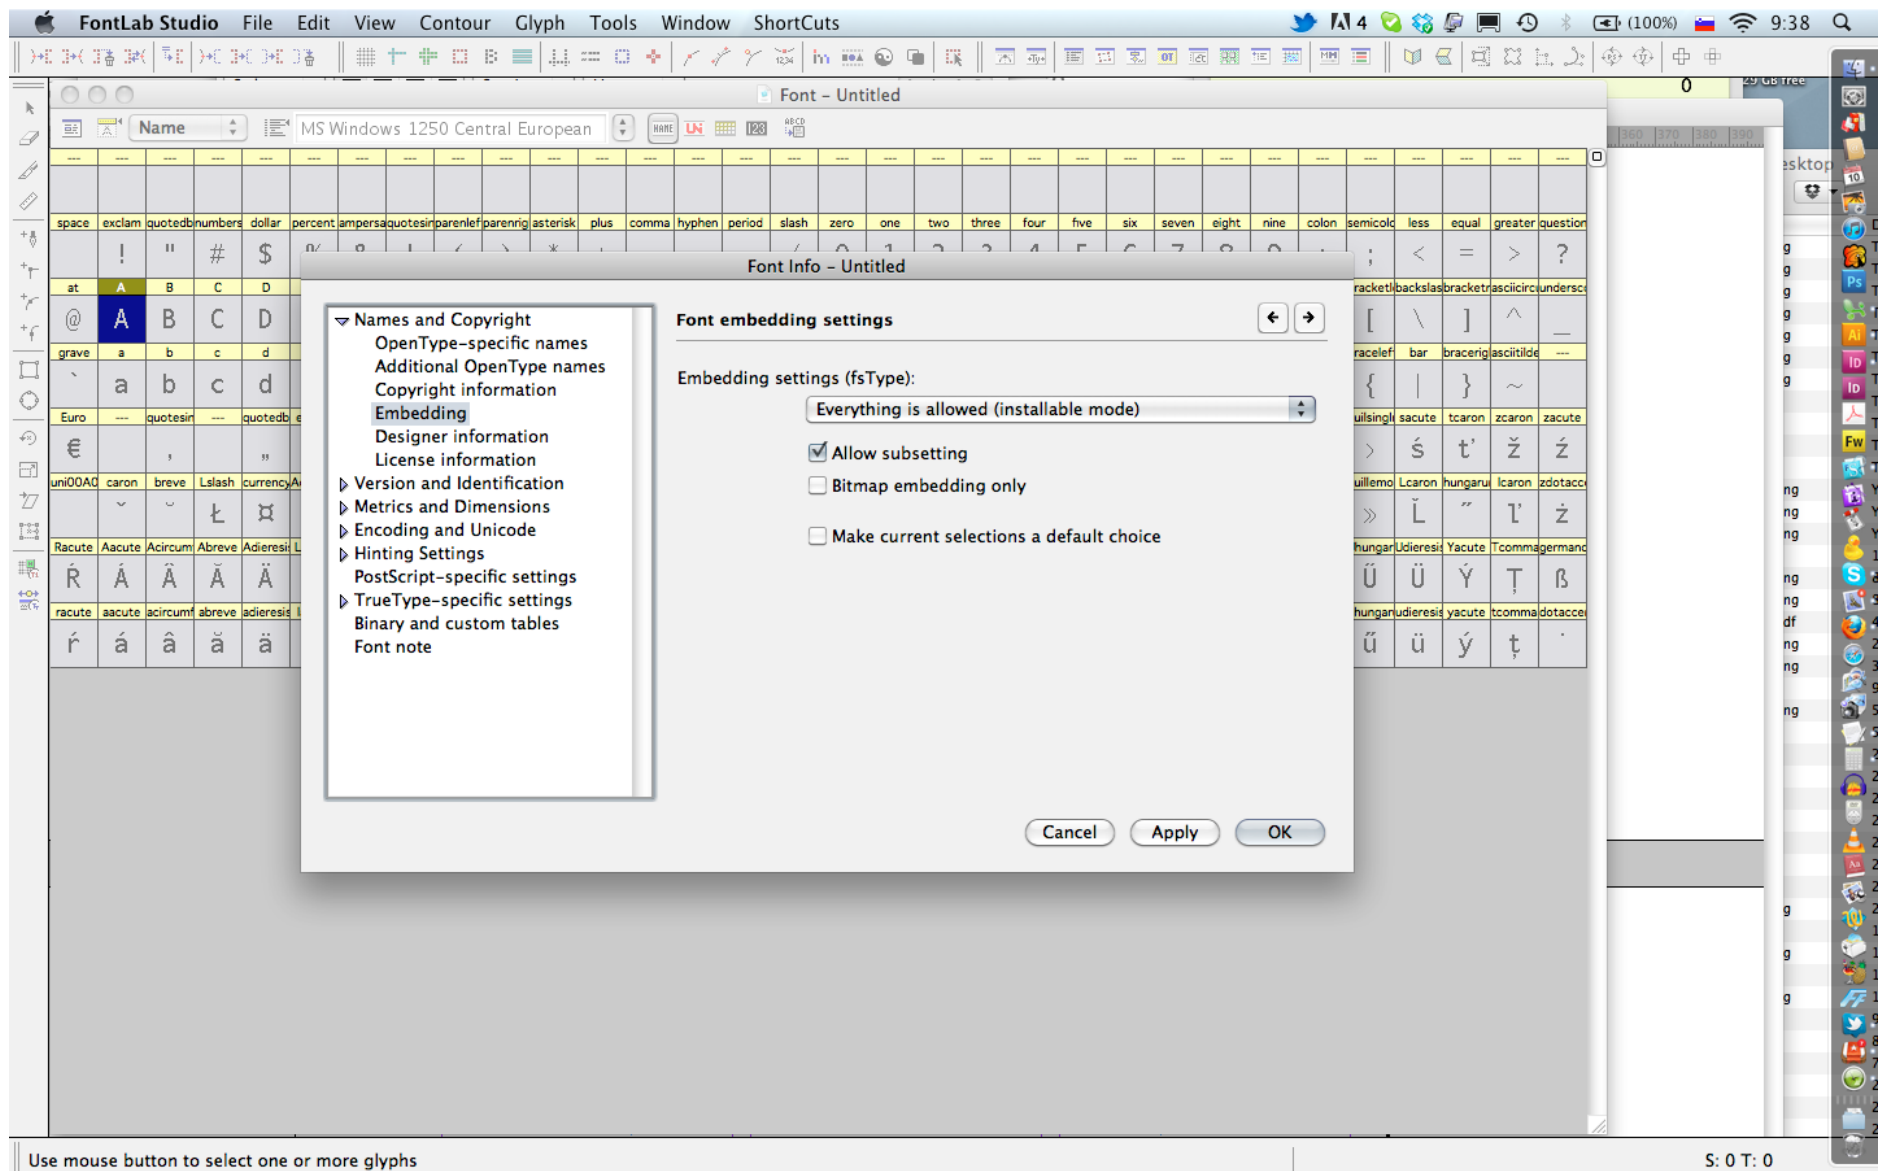


Font info 3. korak

Embedding instalable mode

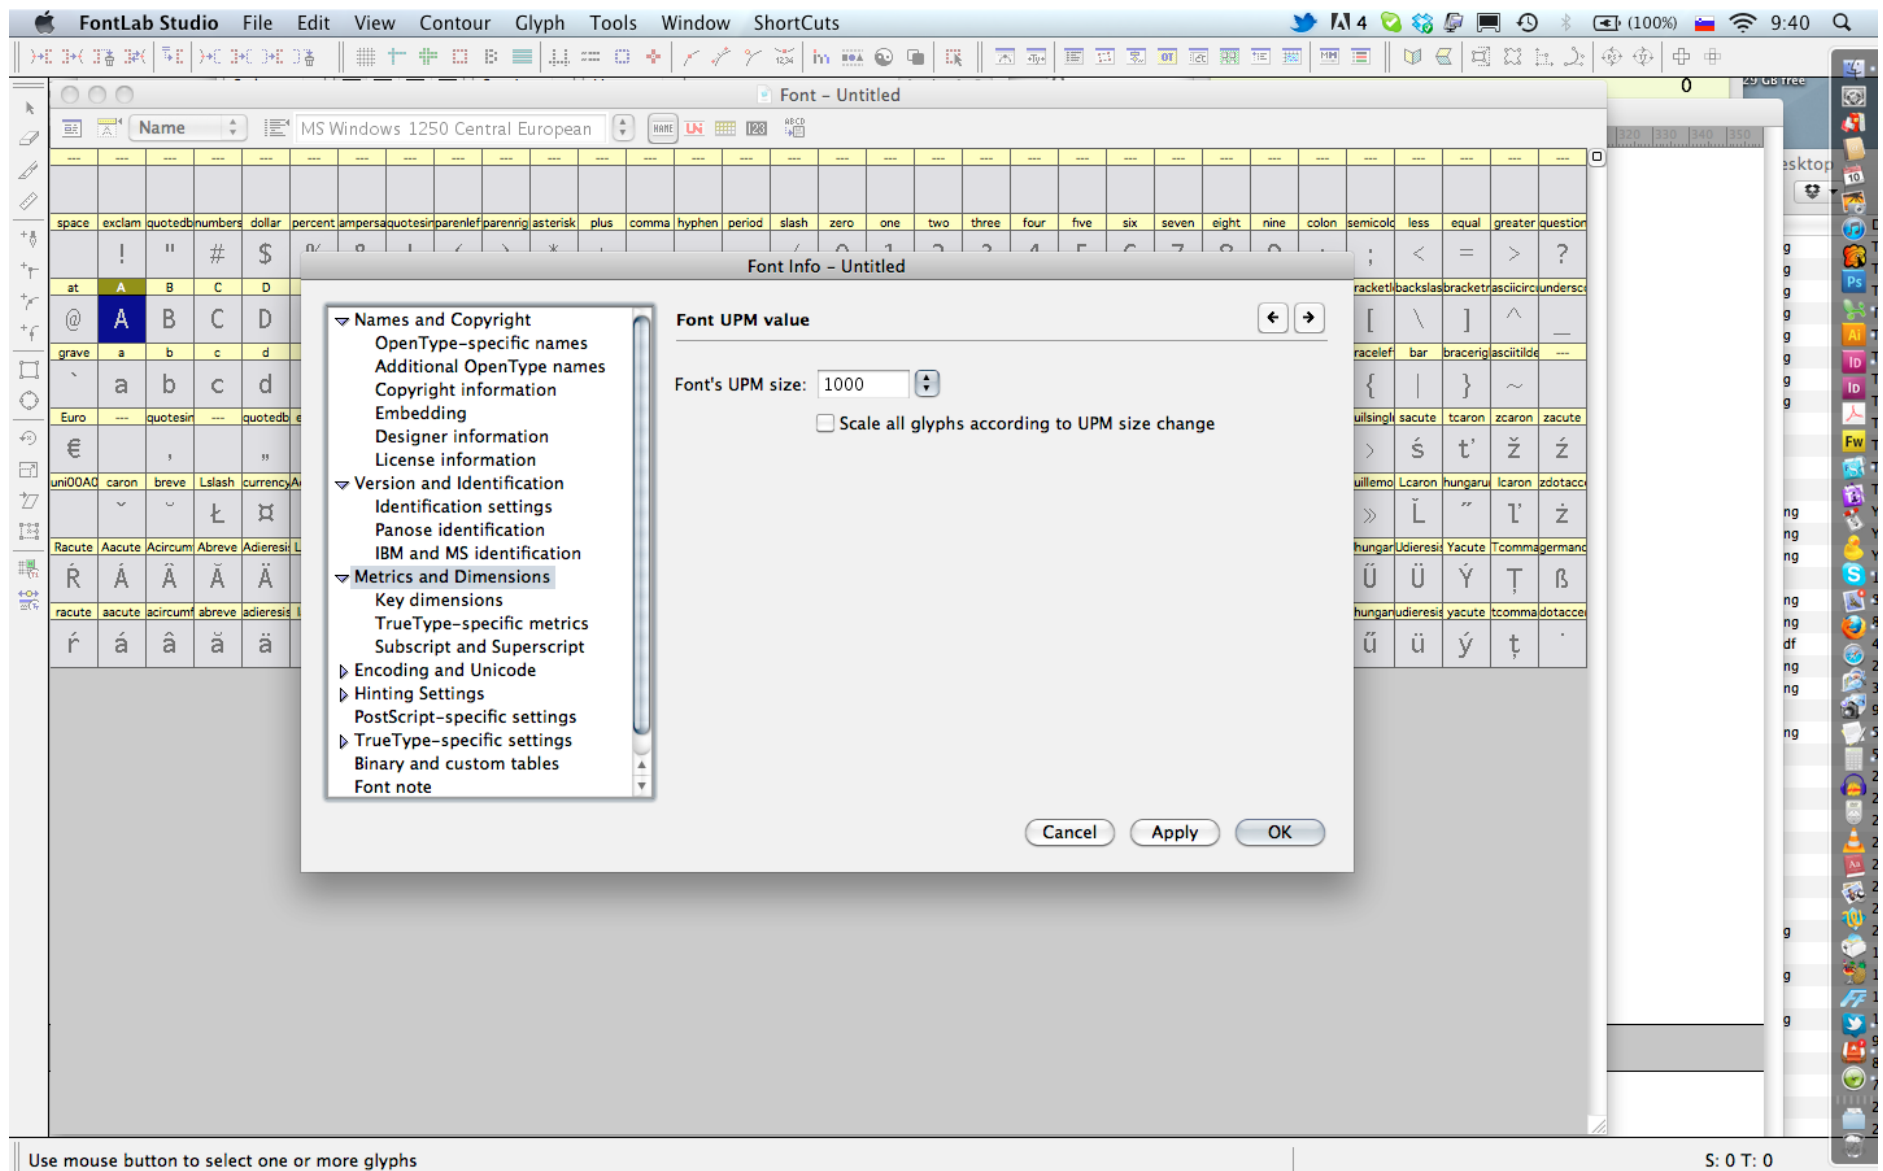


Font info 4. korak
Font UPM size **1000**

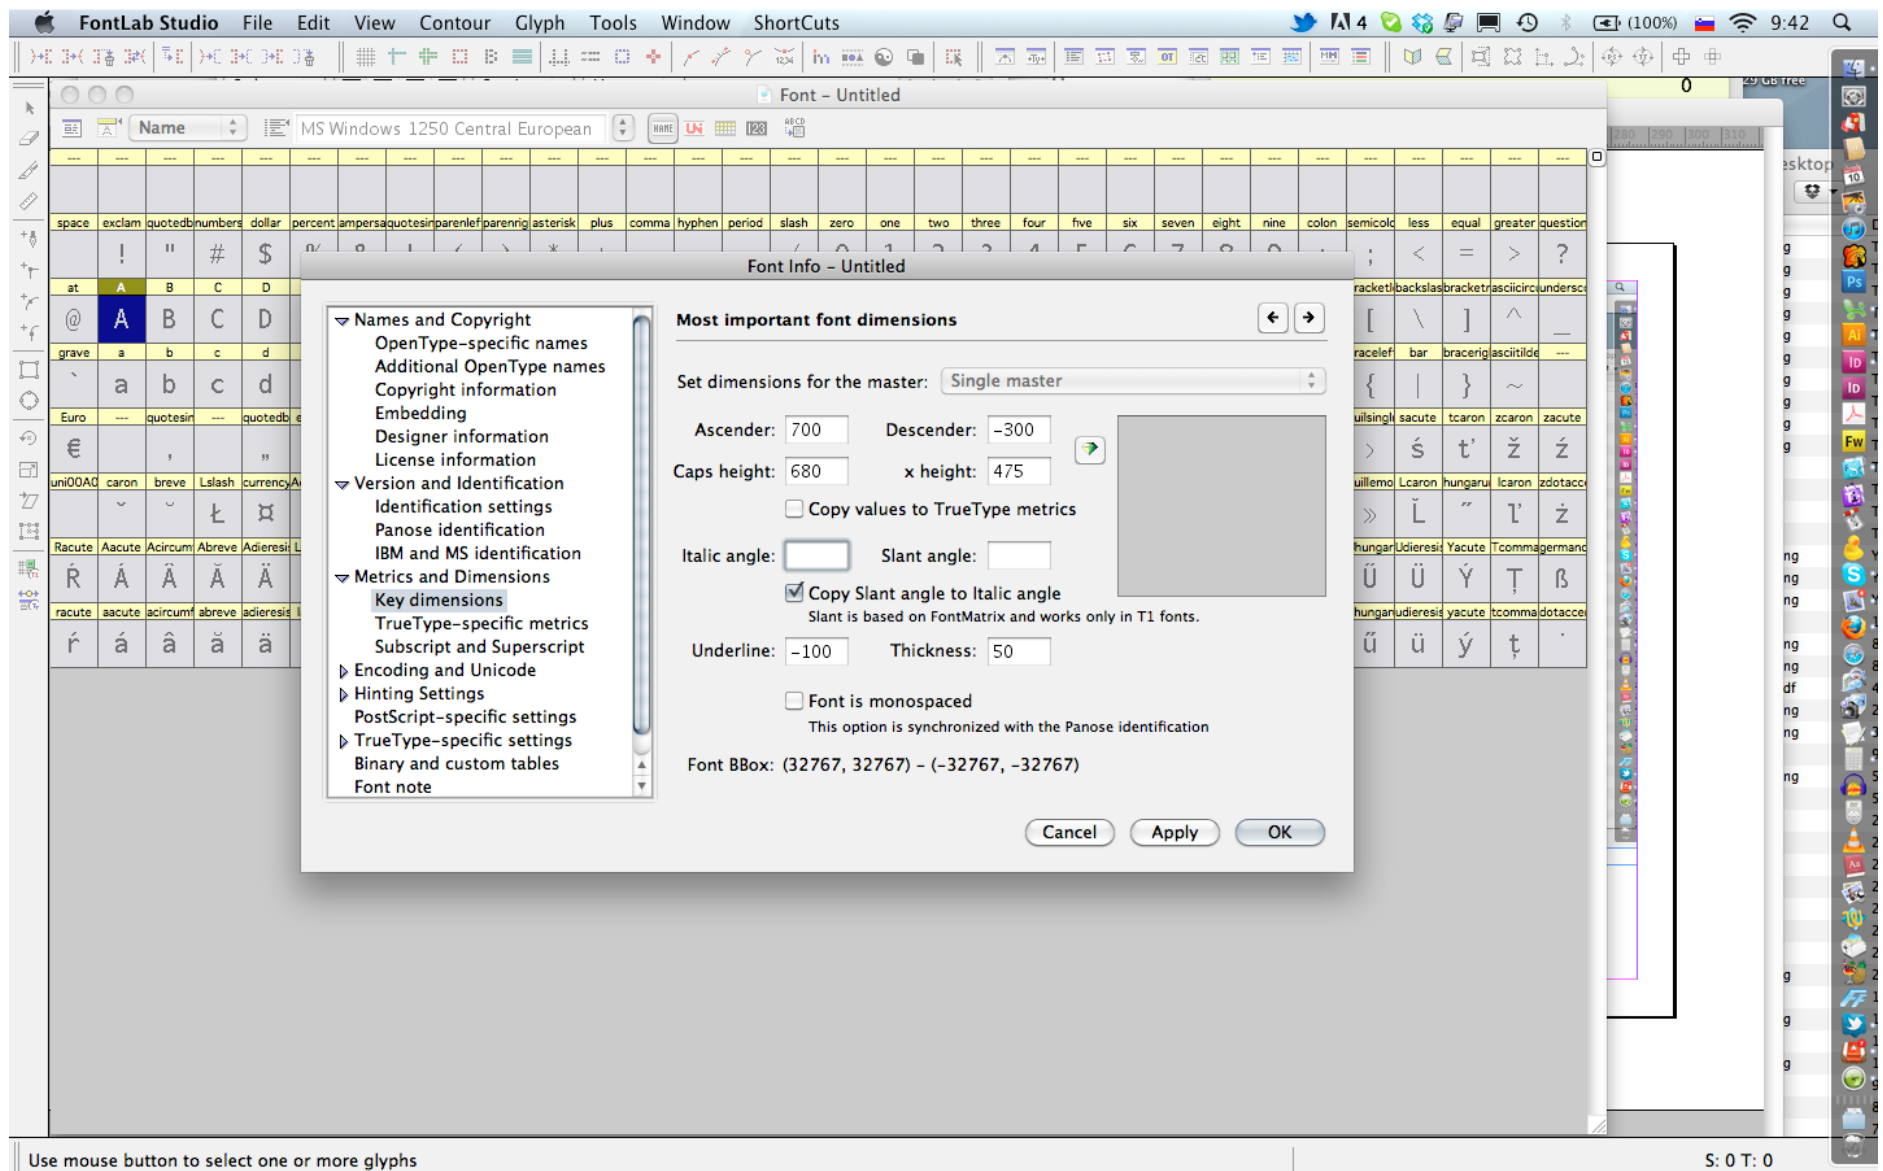

Font info 5. korak


Key dimensions prilagodi svojim razmerjem. Seštevek Ascender in descender mora biti 1000. To metriko laho potem tudi prilagajaš v Glyph window.

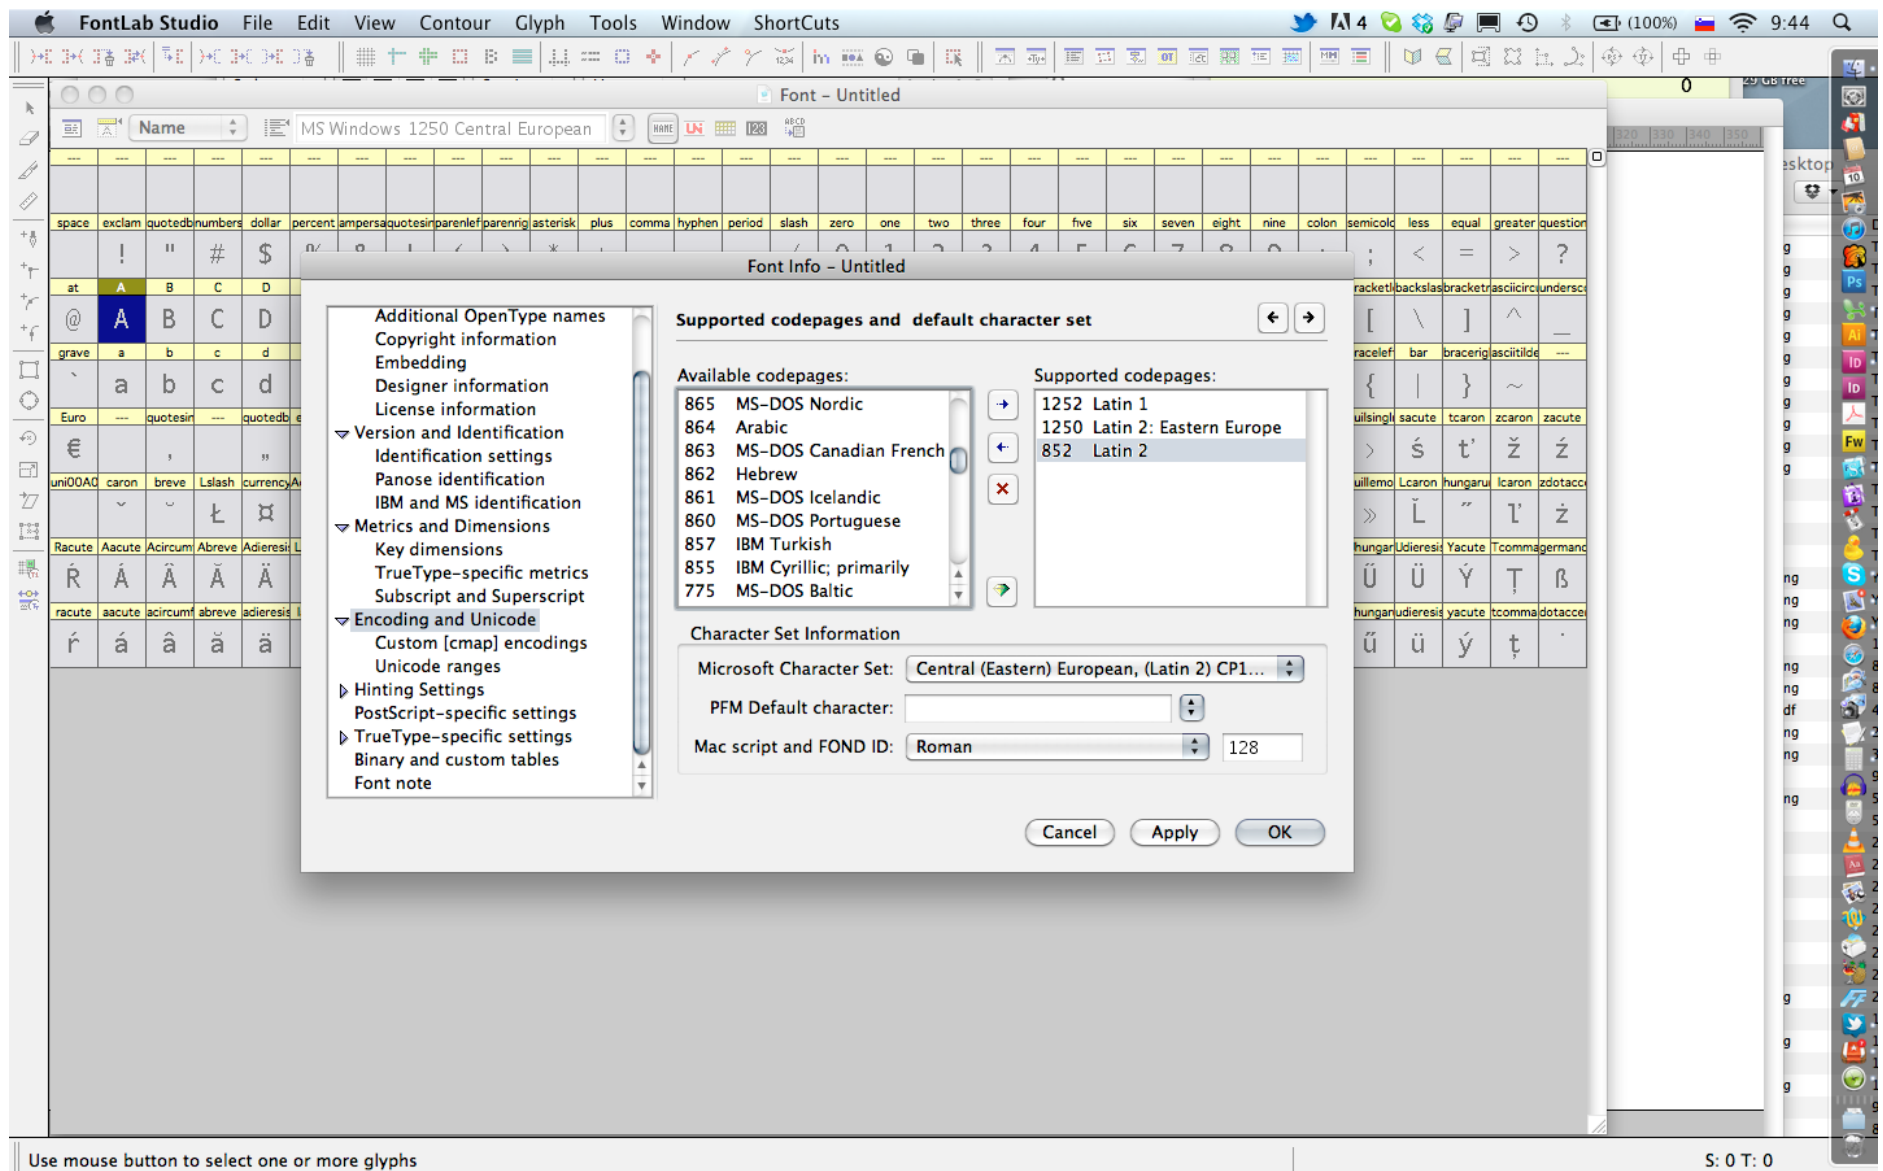

Font info 6. korak

Nastavi Encoding (1252, 1250, 852) . Odvisno od znakov, ki jih narišete, lahko to kasneje tudi dopolnite.


Nastavi MS Char Set (CE - Latin 2 CP1250)

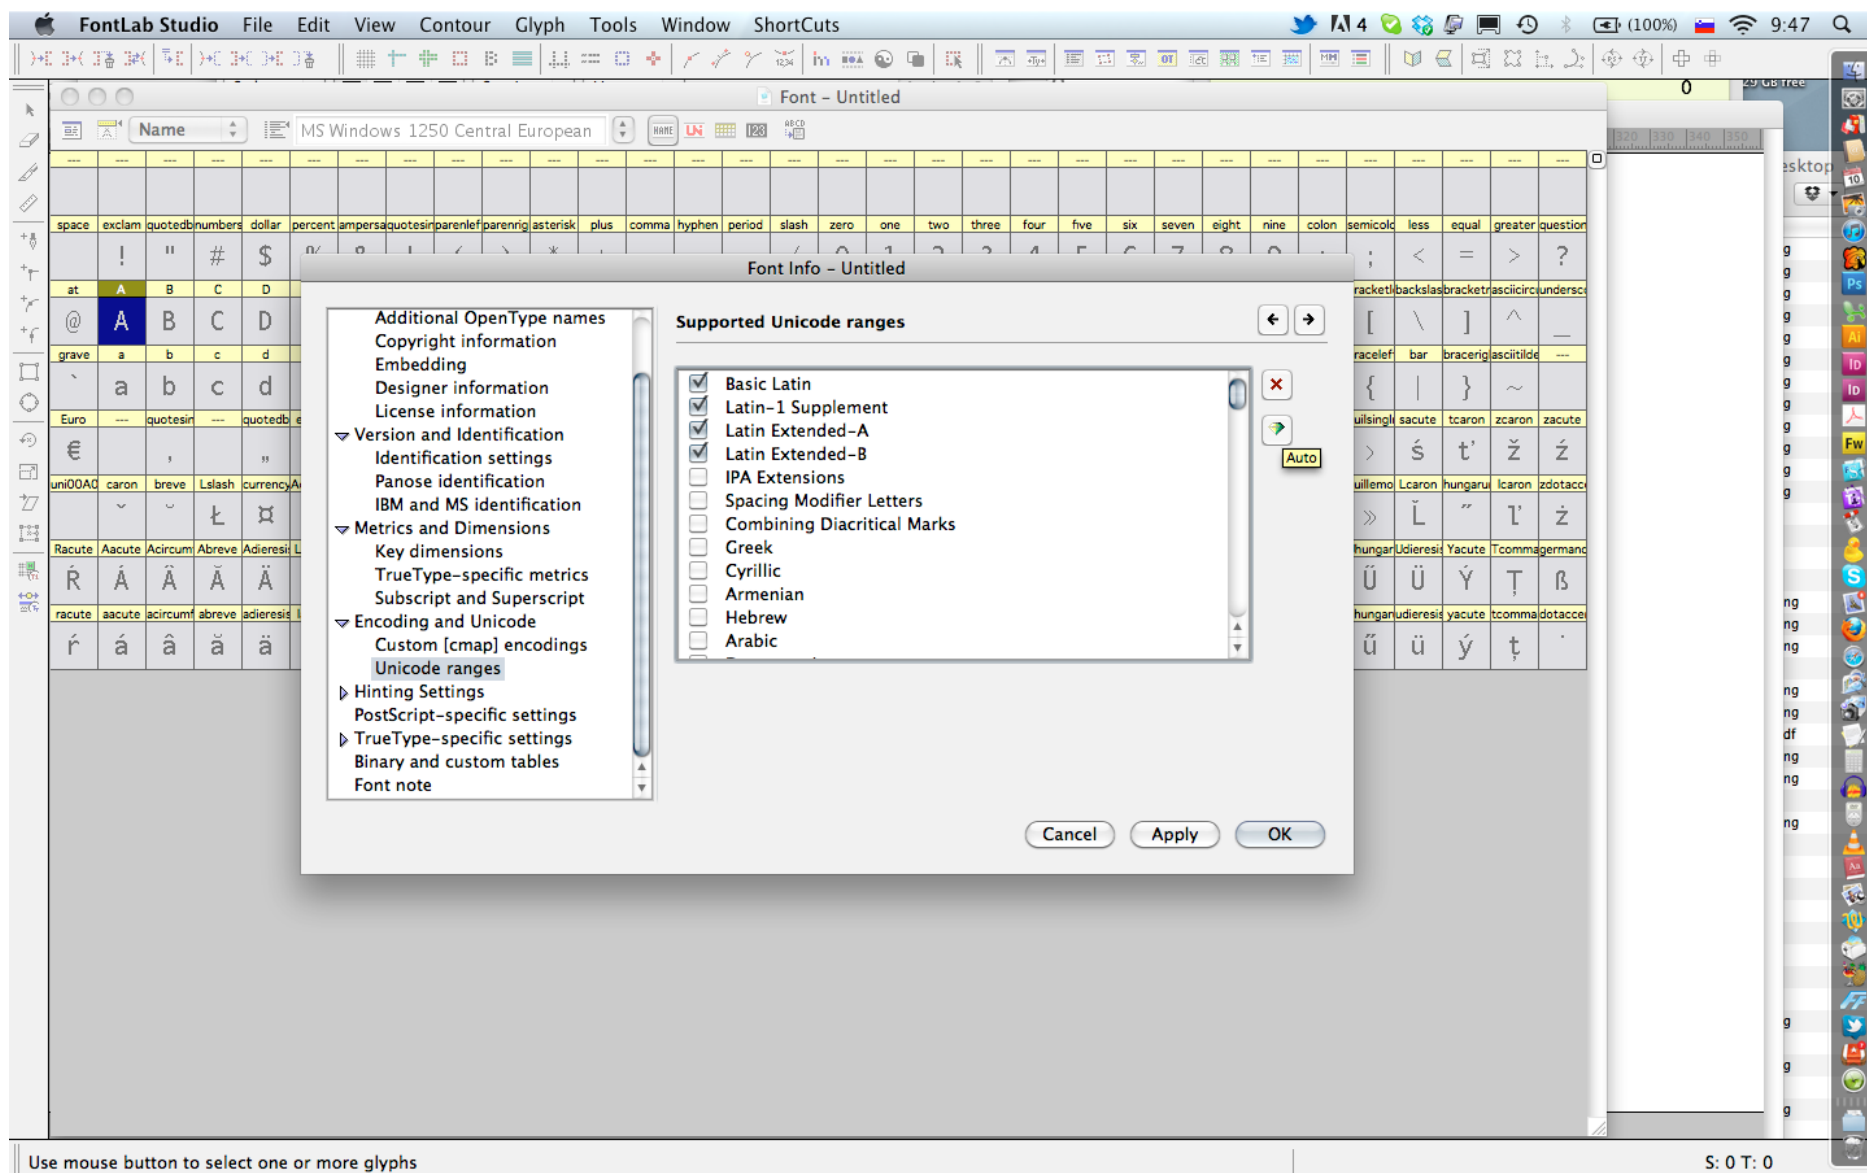

Font info 7. korak


Podprti unicode.

Najprej avtomatsko, potem pokljukaj prve 4, če ni program storil tega sam)

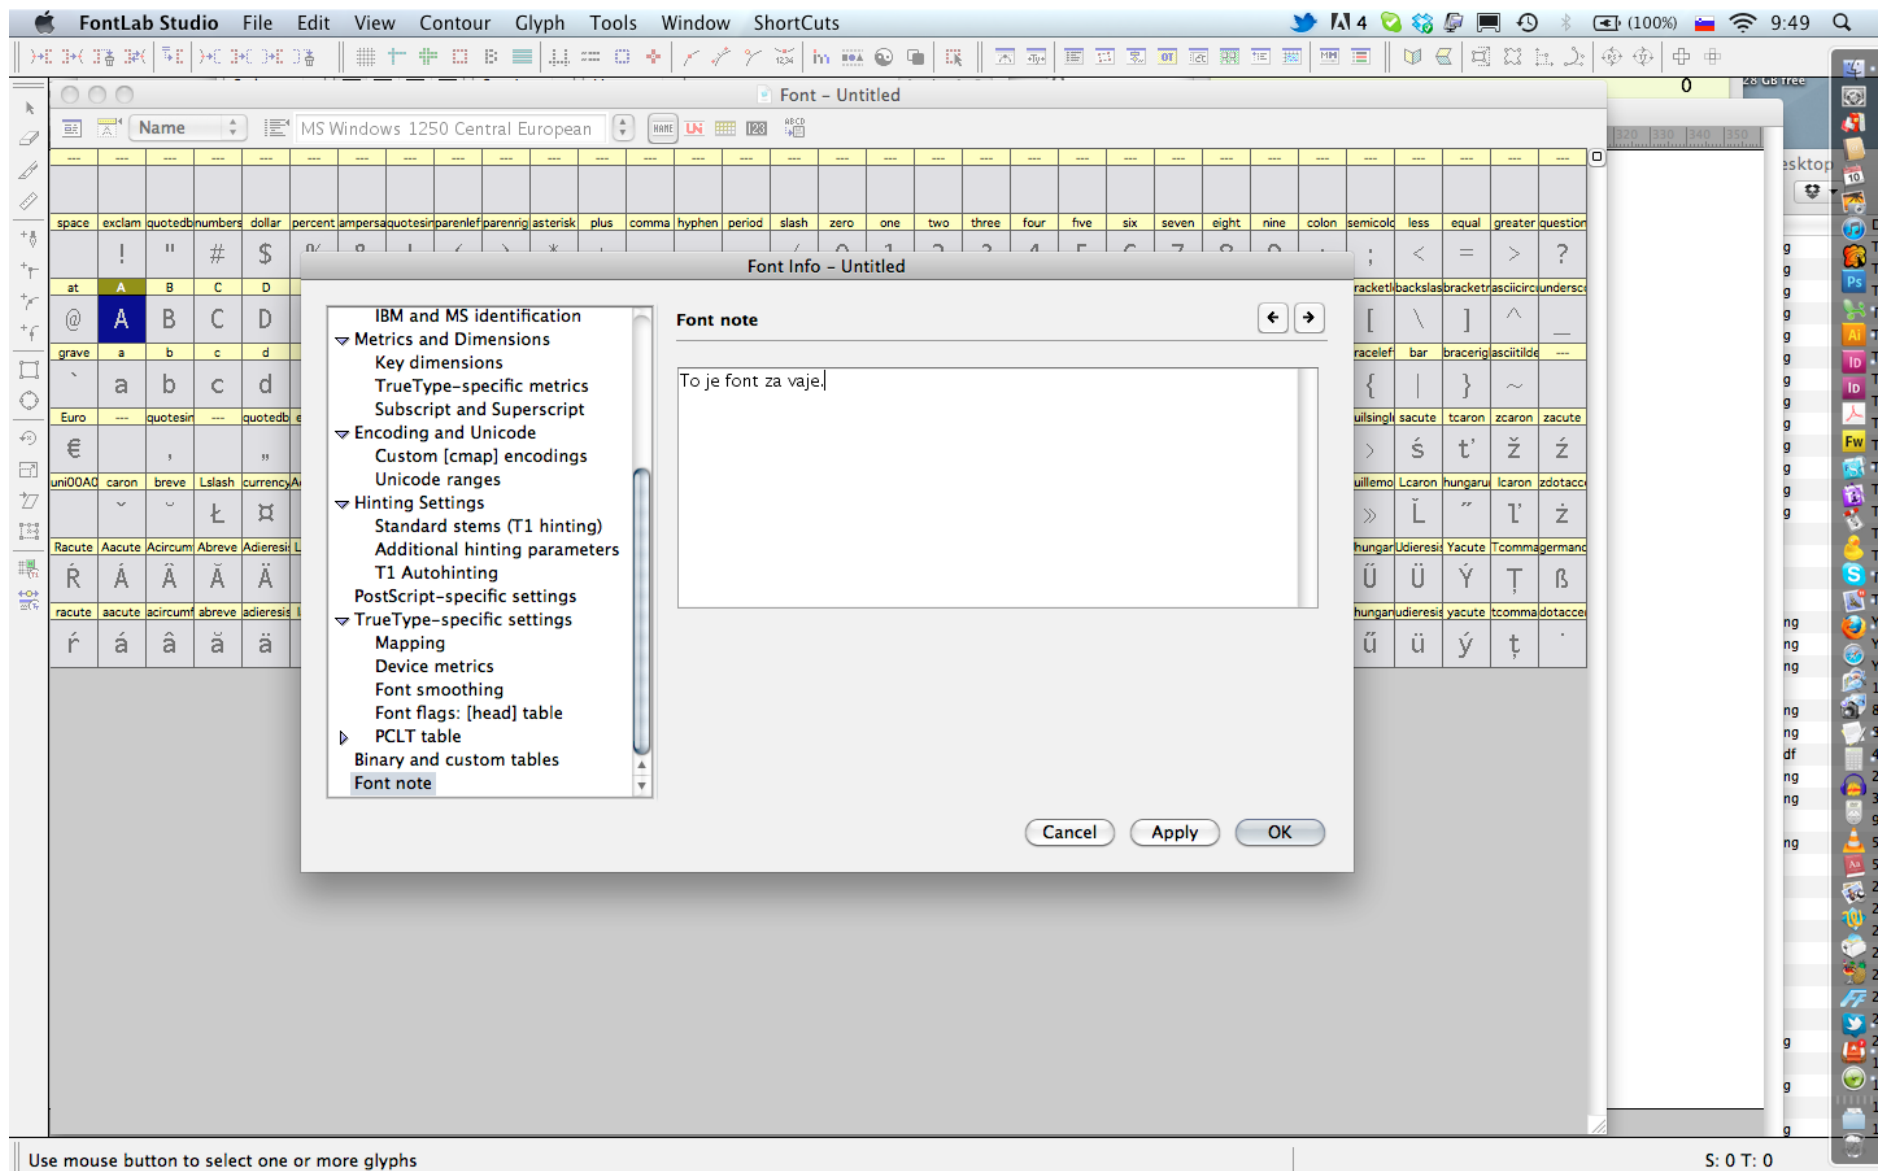


Font info 8. korak

Če želiš, vnesi beležko.
Ne pozabi potrditi z **OK**.

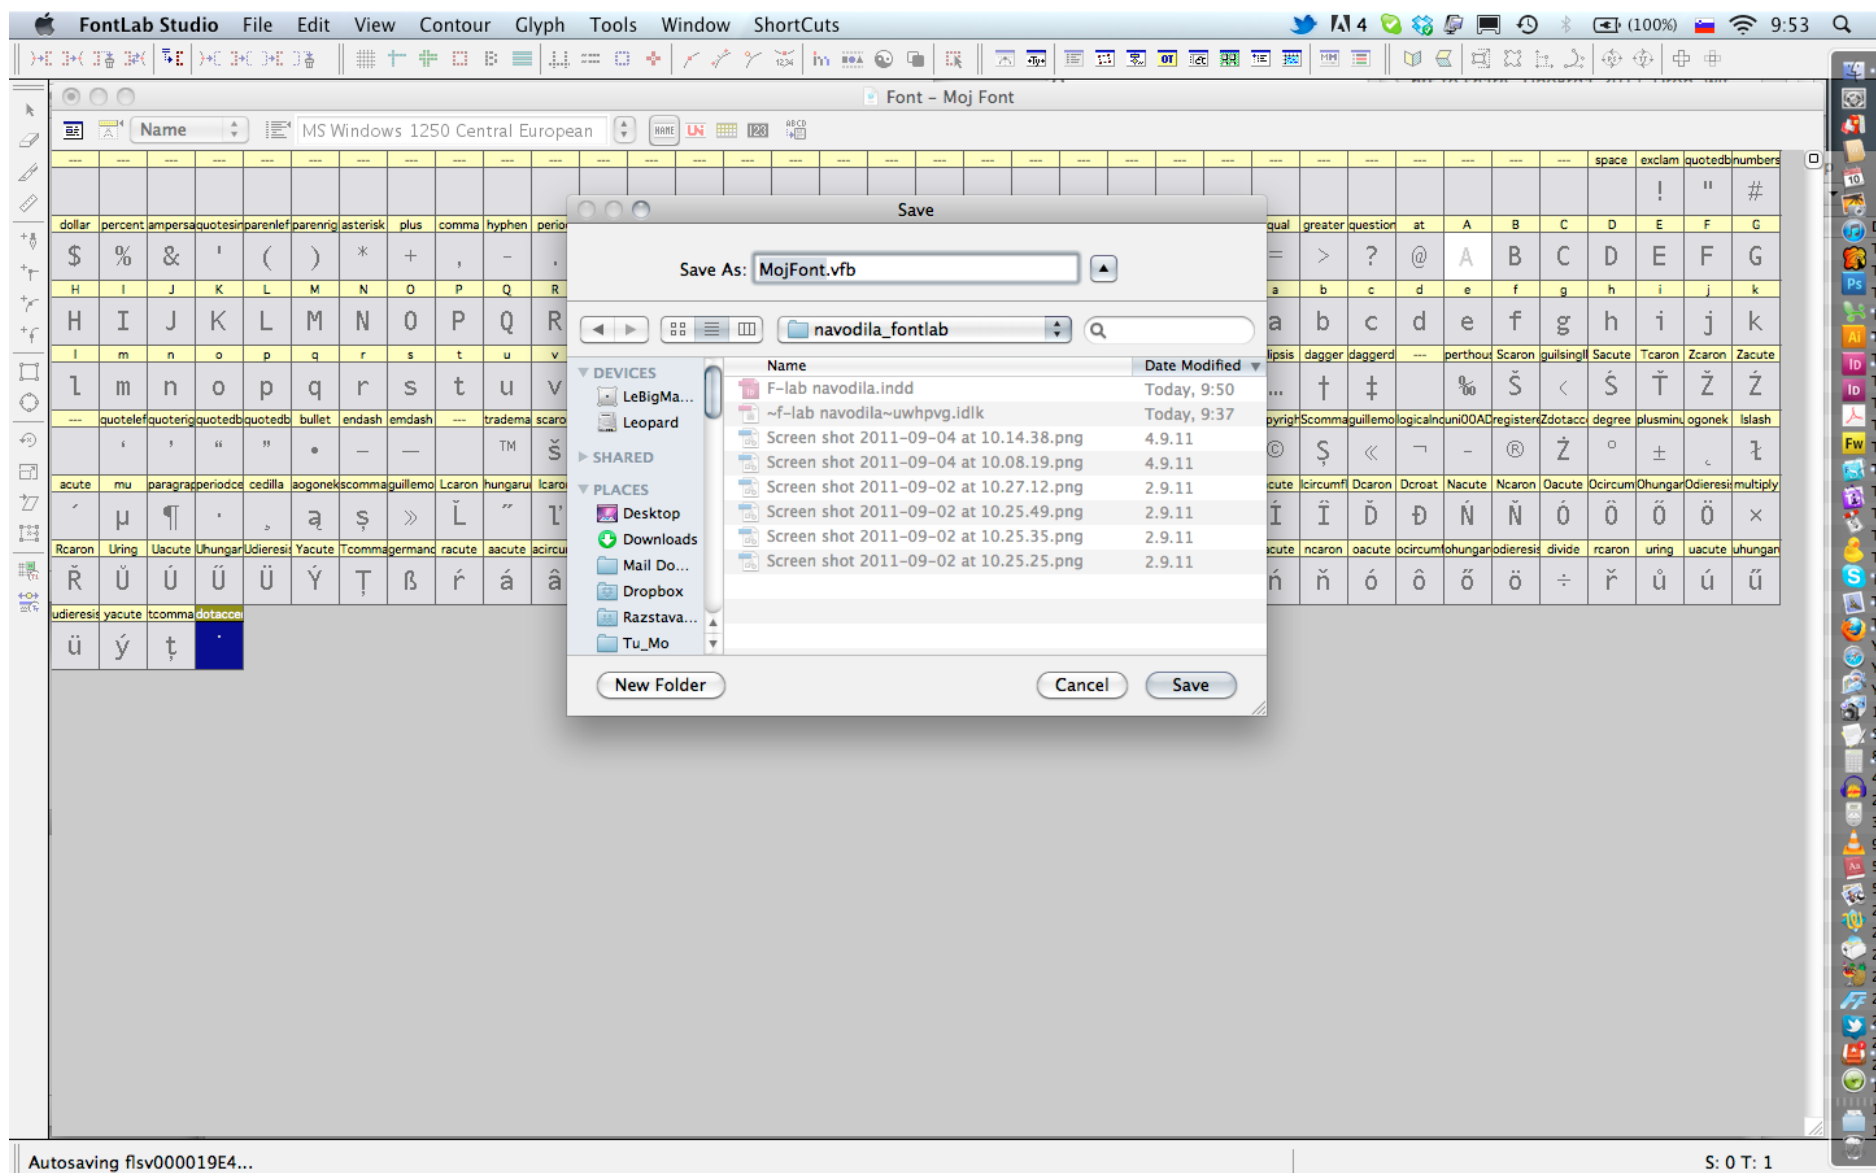


Shrani svoj font.

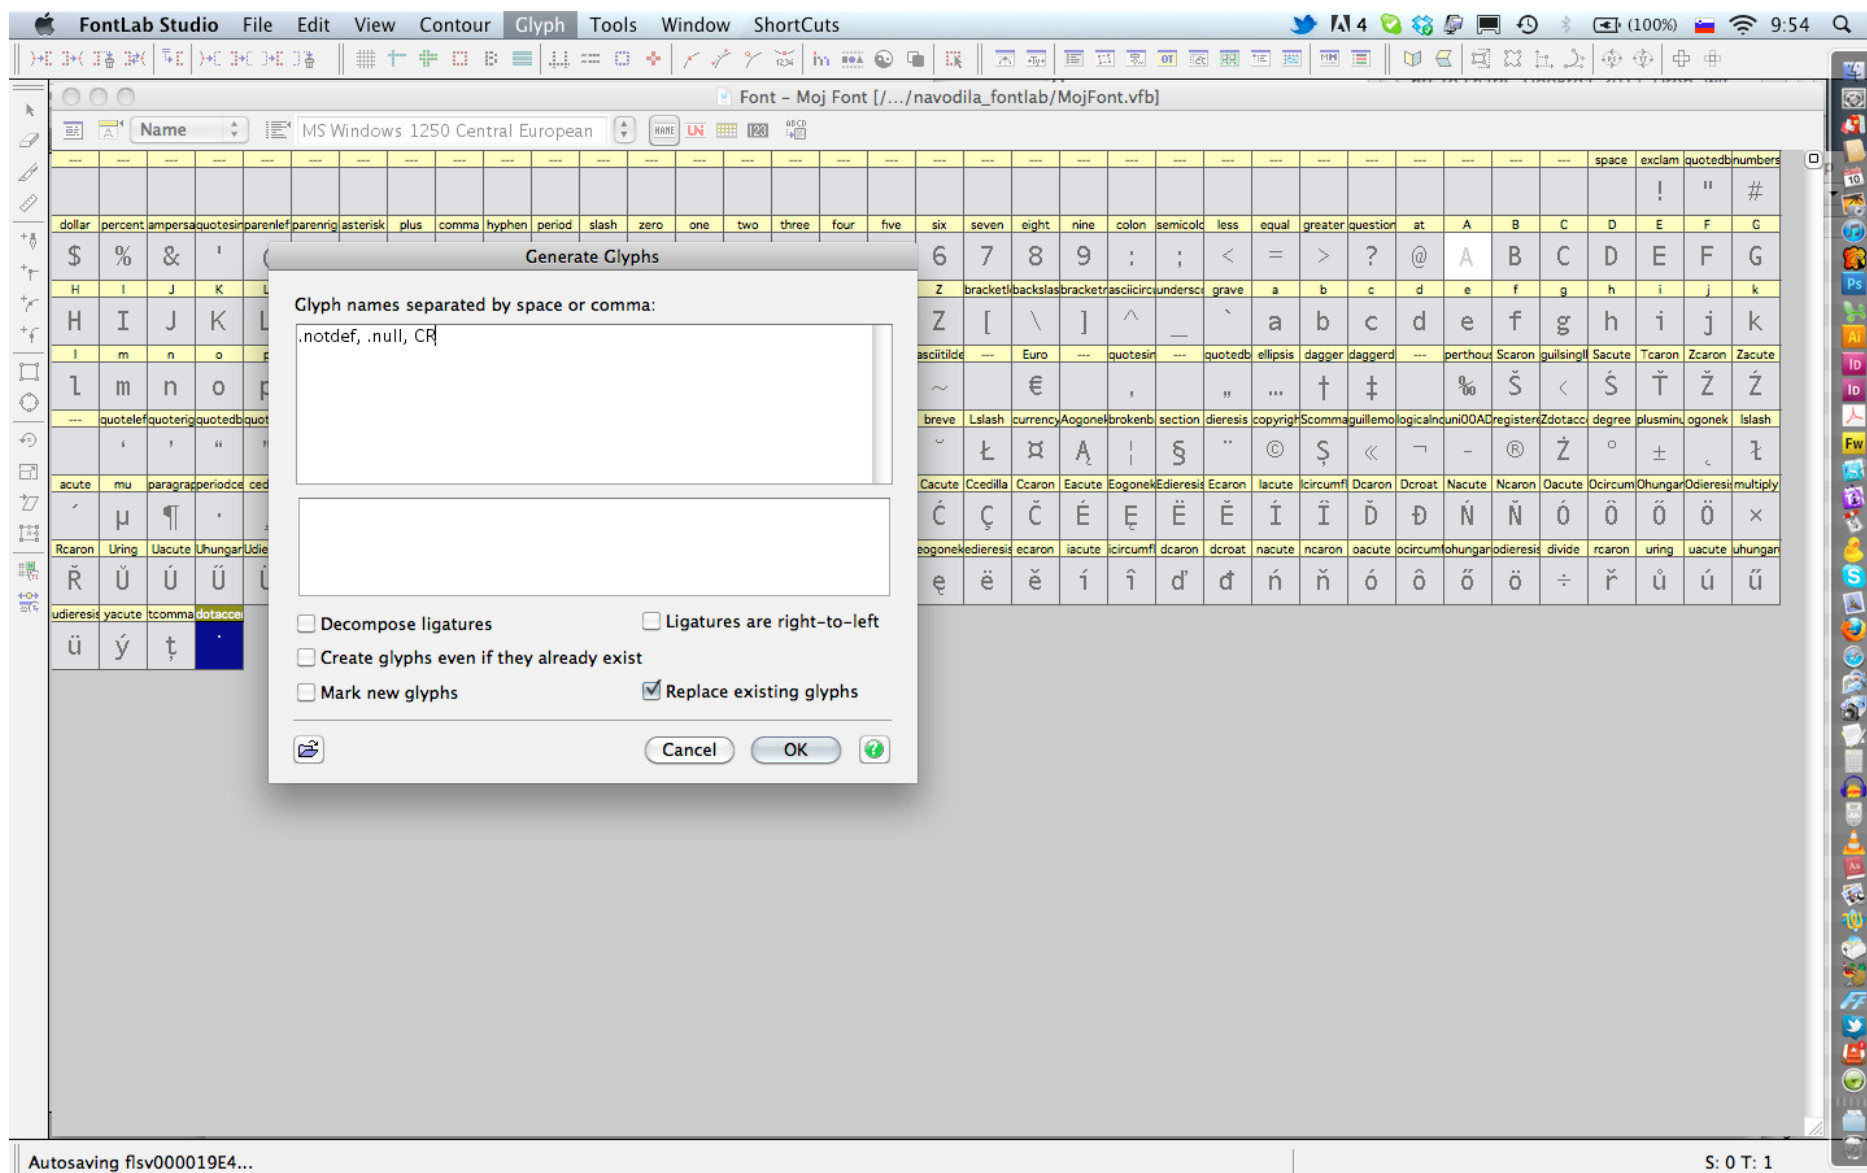

Generiraj gylphe (cmd+G)


.notdef, .null, CR (so potrebni za normalno delovanje fonta)

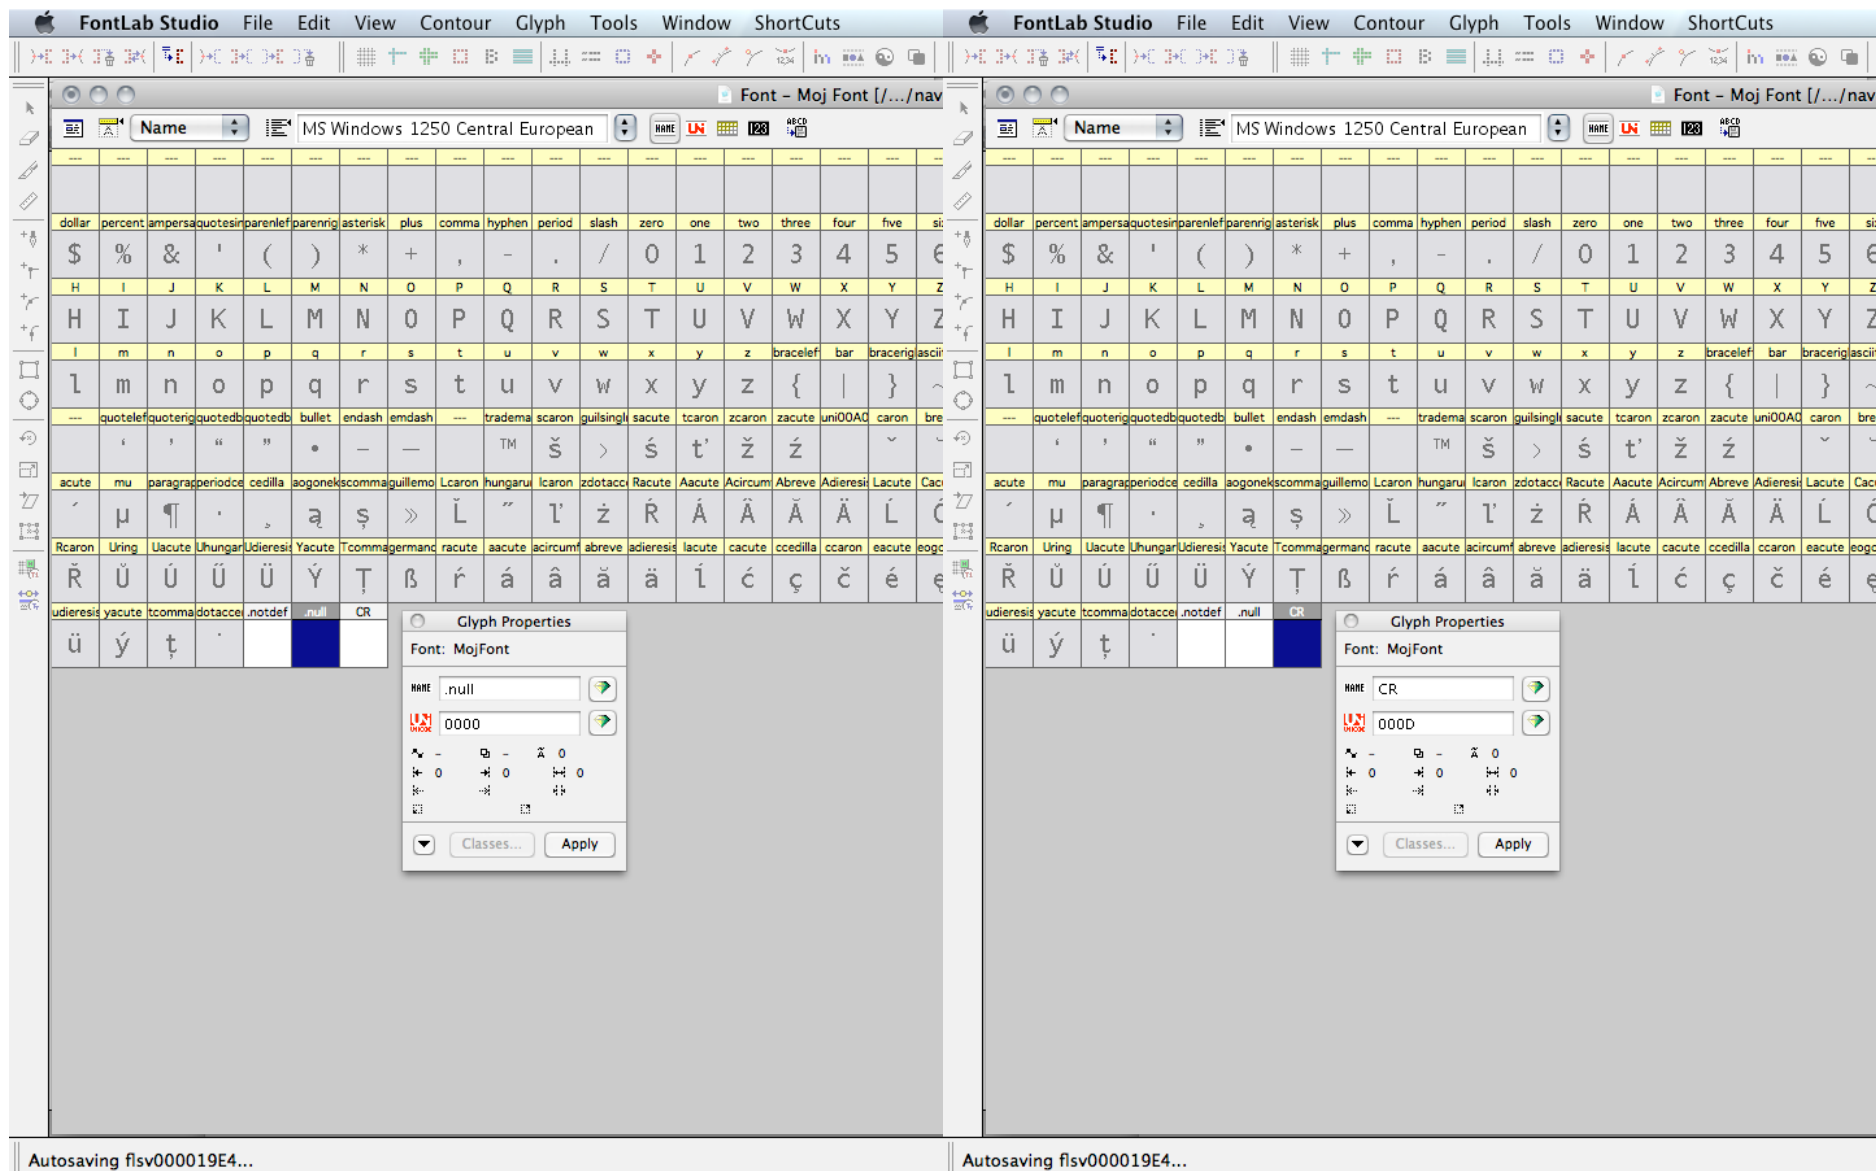

Novim glyphom dodeli Unicode vrednosti Edit / Properties / Apply

.null 0000

CR D000

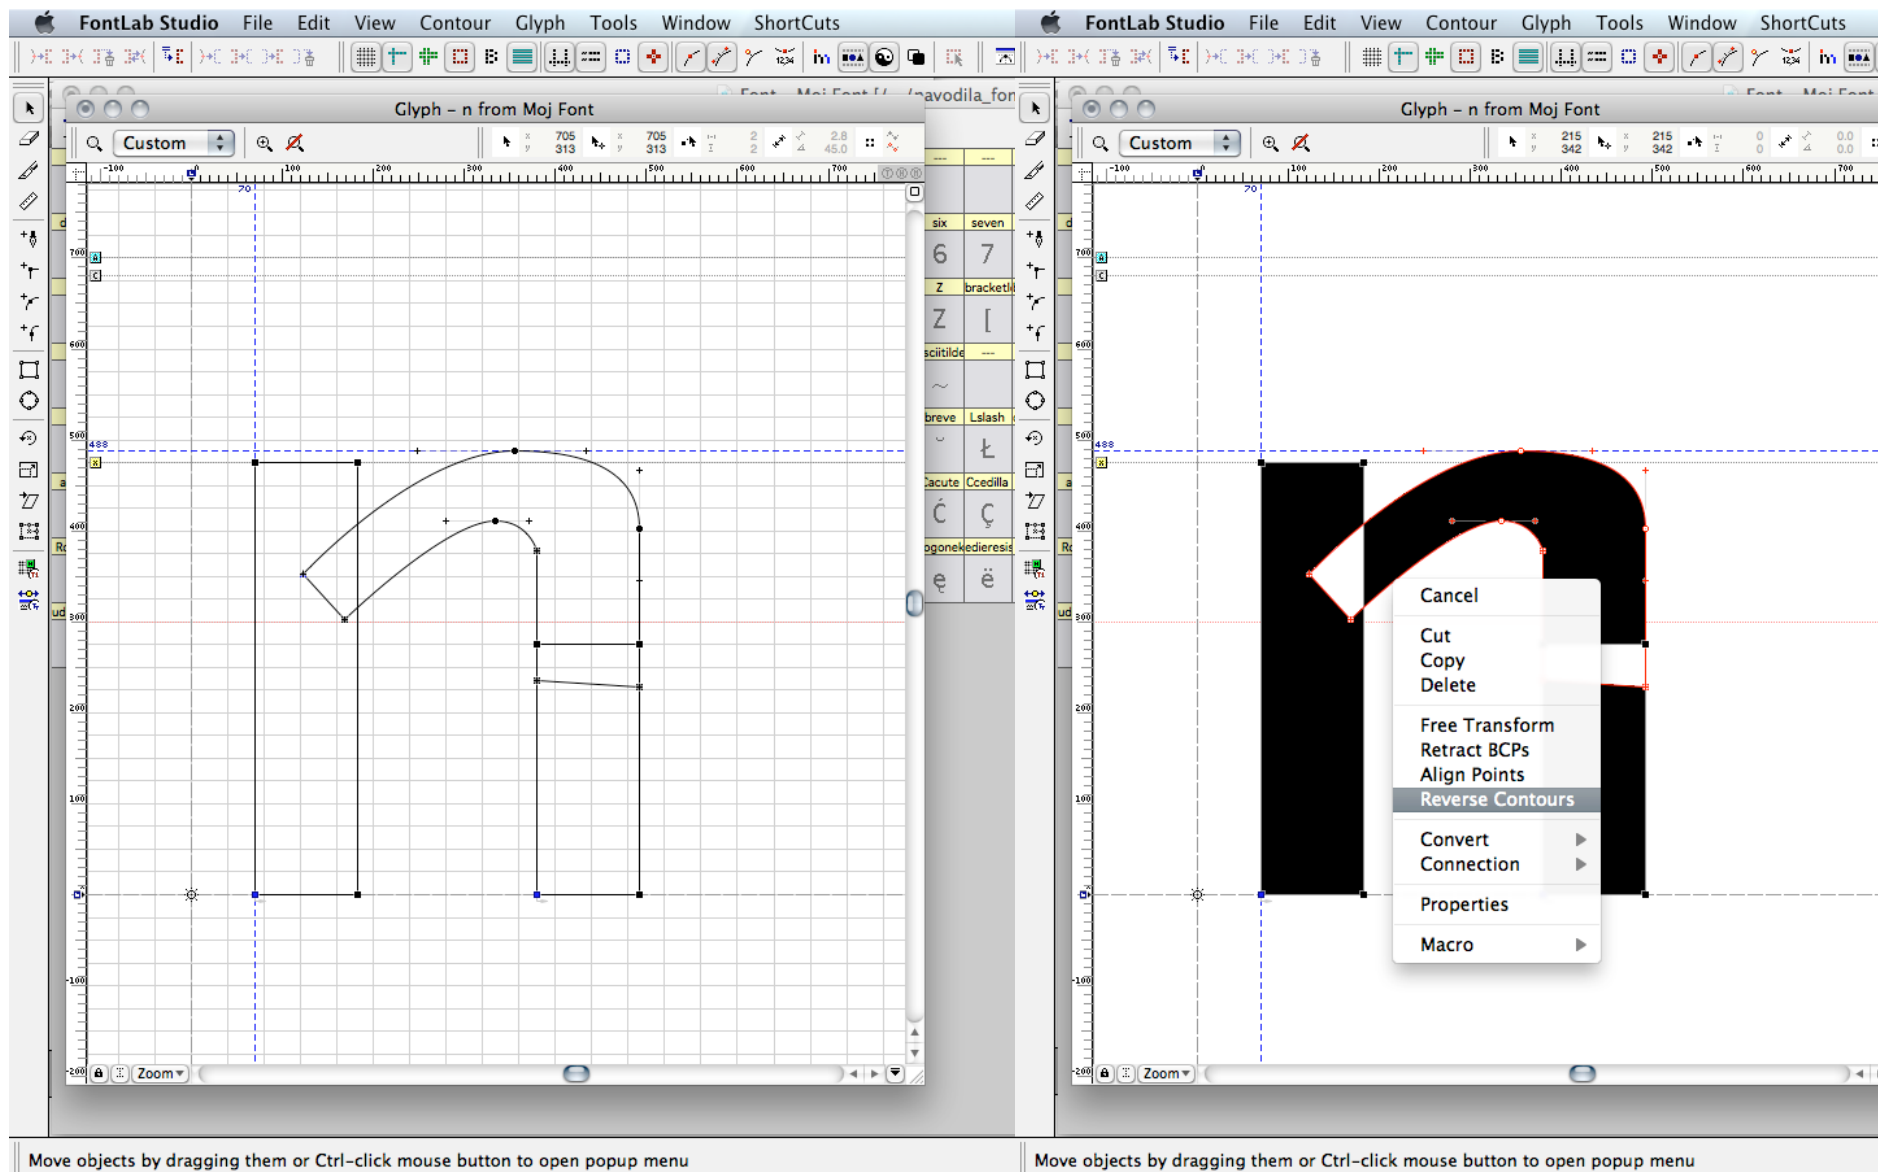

Risanje


Bodi pozoren, da rišeš v PostScript načinu.

Delaj s sestavljivimi elementi.

Pomagaj si z mrežo, vodilnimi linijami, masko ipd.


Obvezno: vse bezierjeve krivulje riši pravokotno. Točke naj bodo na ekstremih. Izjeme so dovoljene le pri zaprtih krivuljah.

Prekrivanje popraviš z obratom obrisa (desni klik / Reverse Contours).

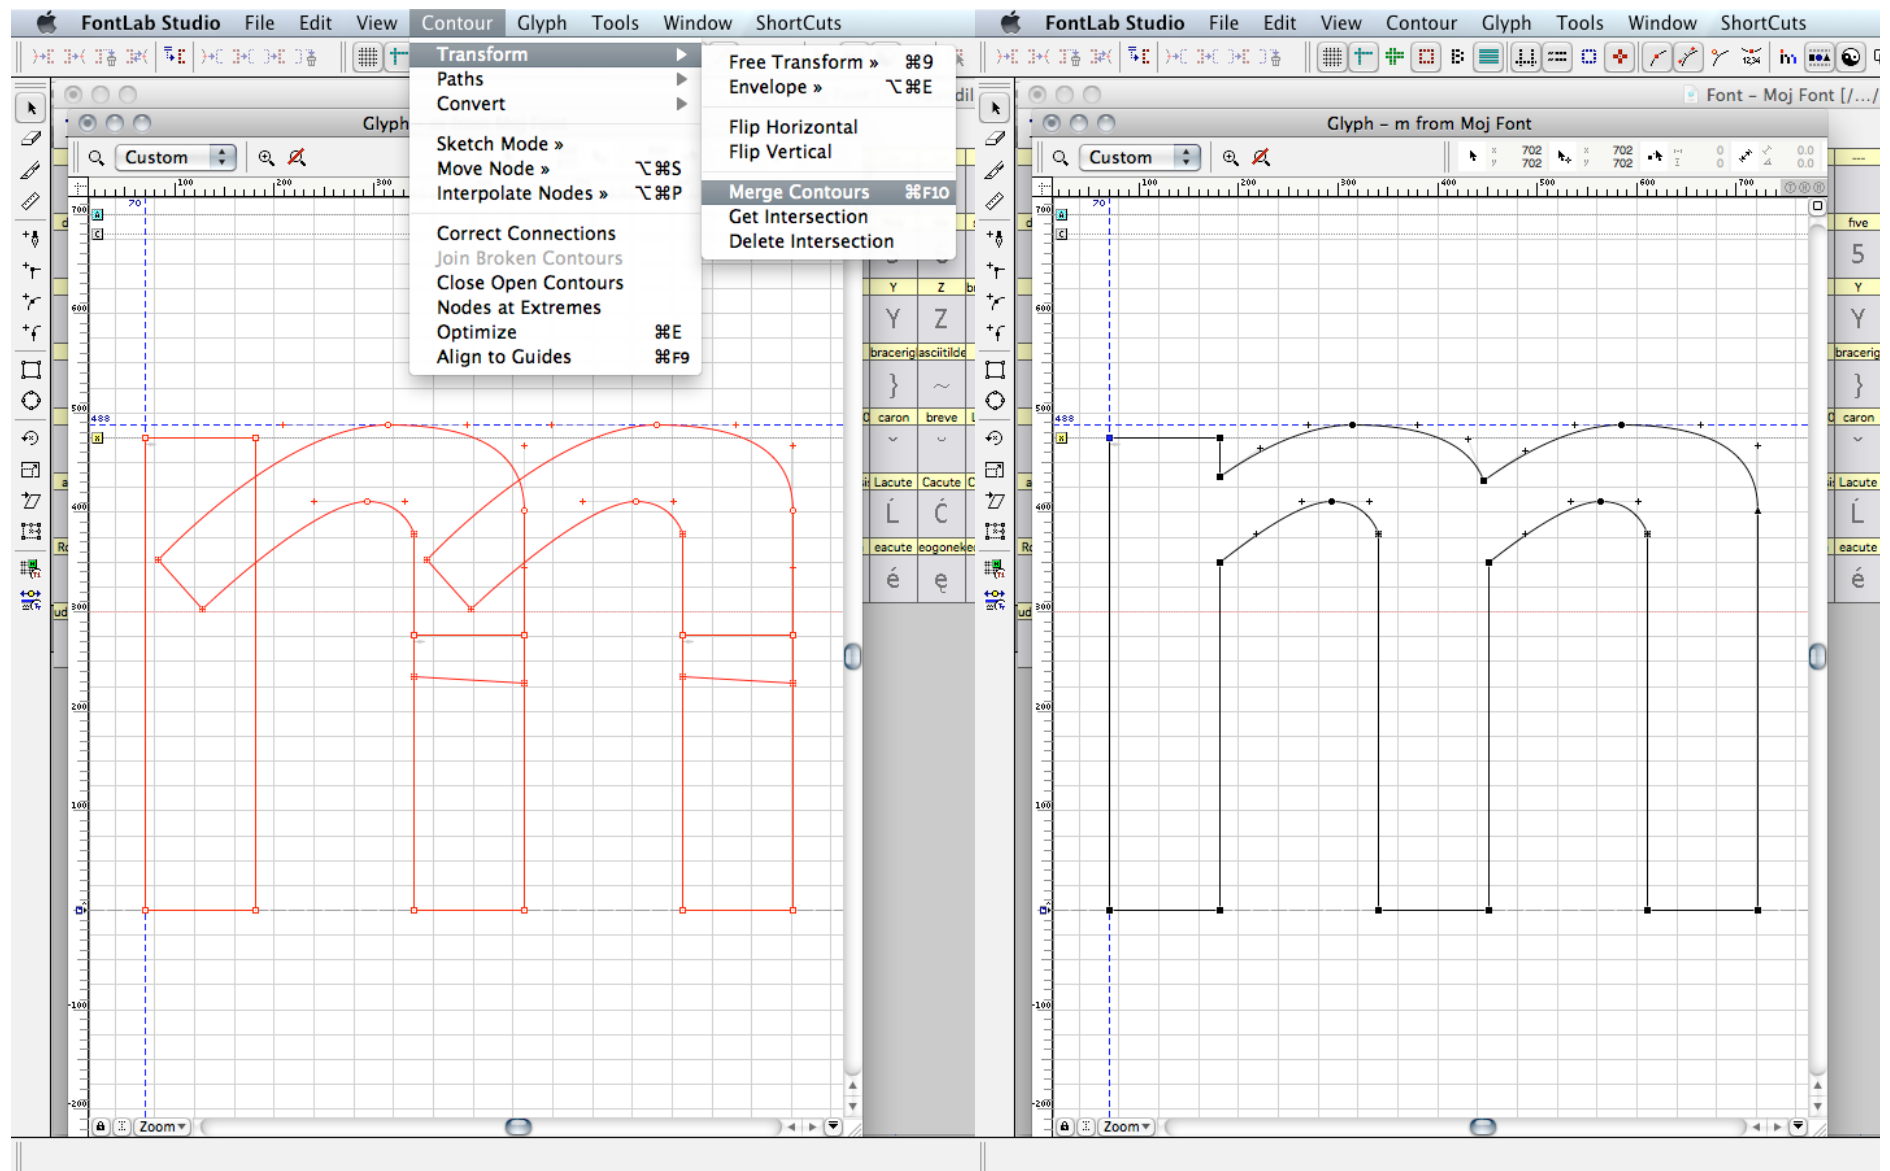


Združevanje krivulj

Ko si z dizajnom že tako daleč, da sestavljanje iz kosov ni potrebno, združi krivulje (cmd+F10).

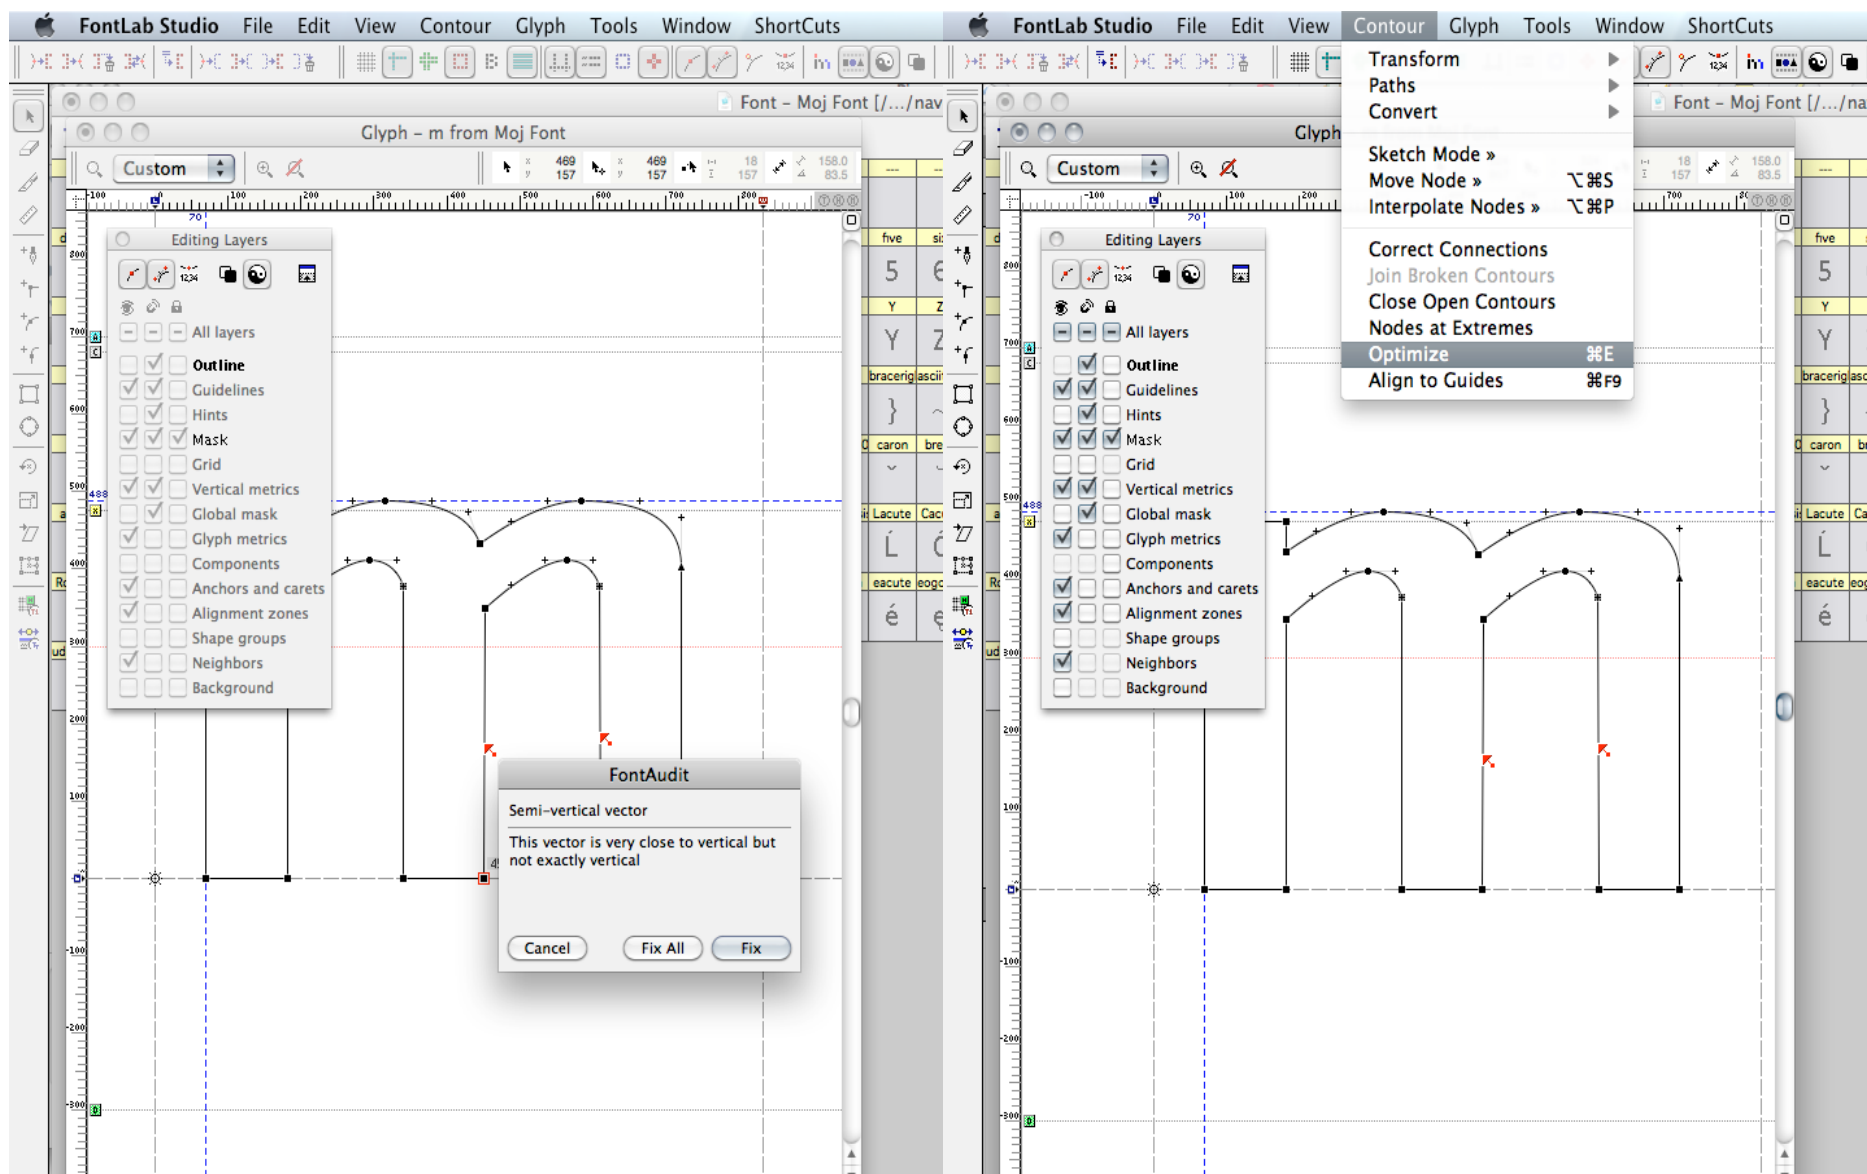

Pomoč pri risanju

Uporabi rutino **FontAudit** (jin-jang), ki te opozarja na neoptimalno krivuljo.
Uporabljalj optimizacijske postopke iz menija **Contour**.

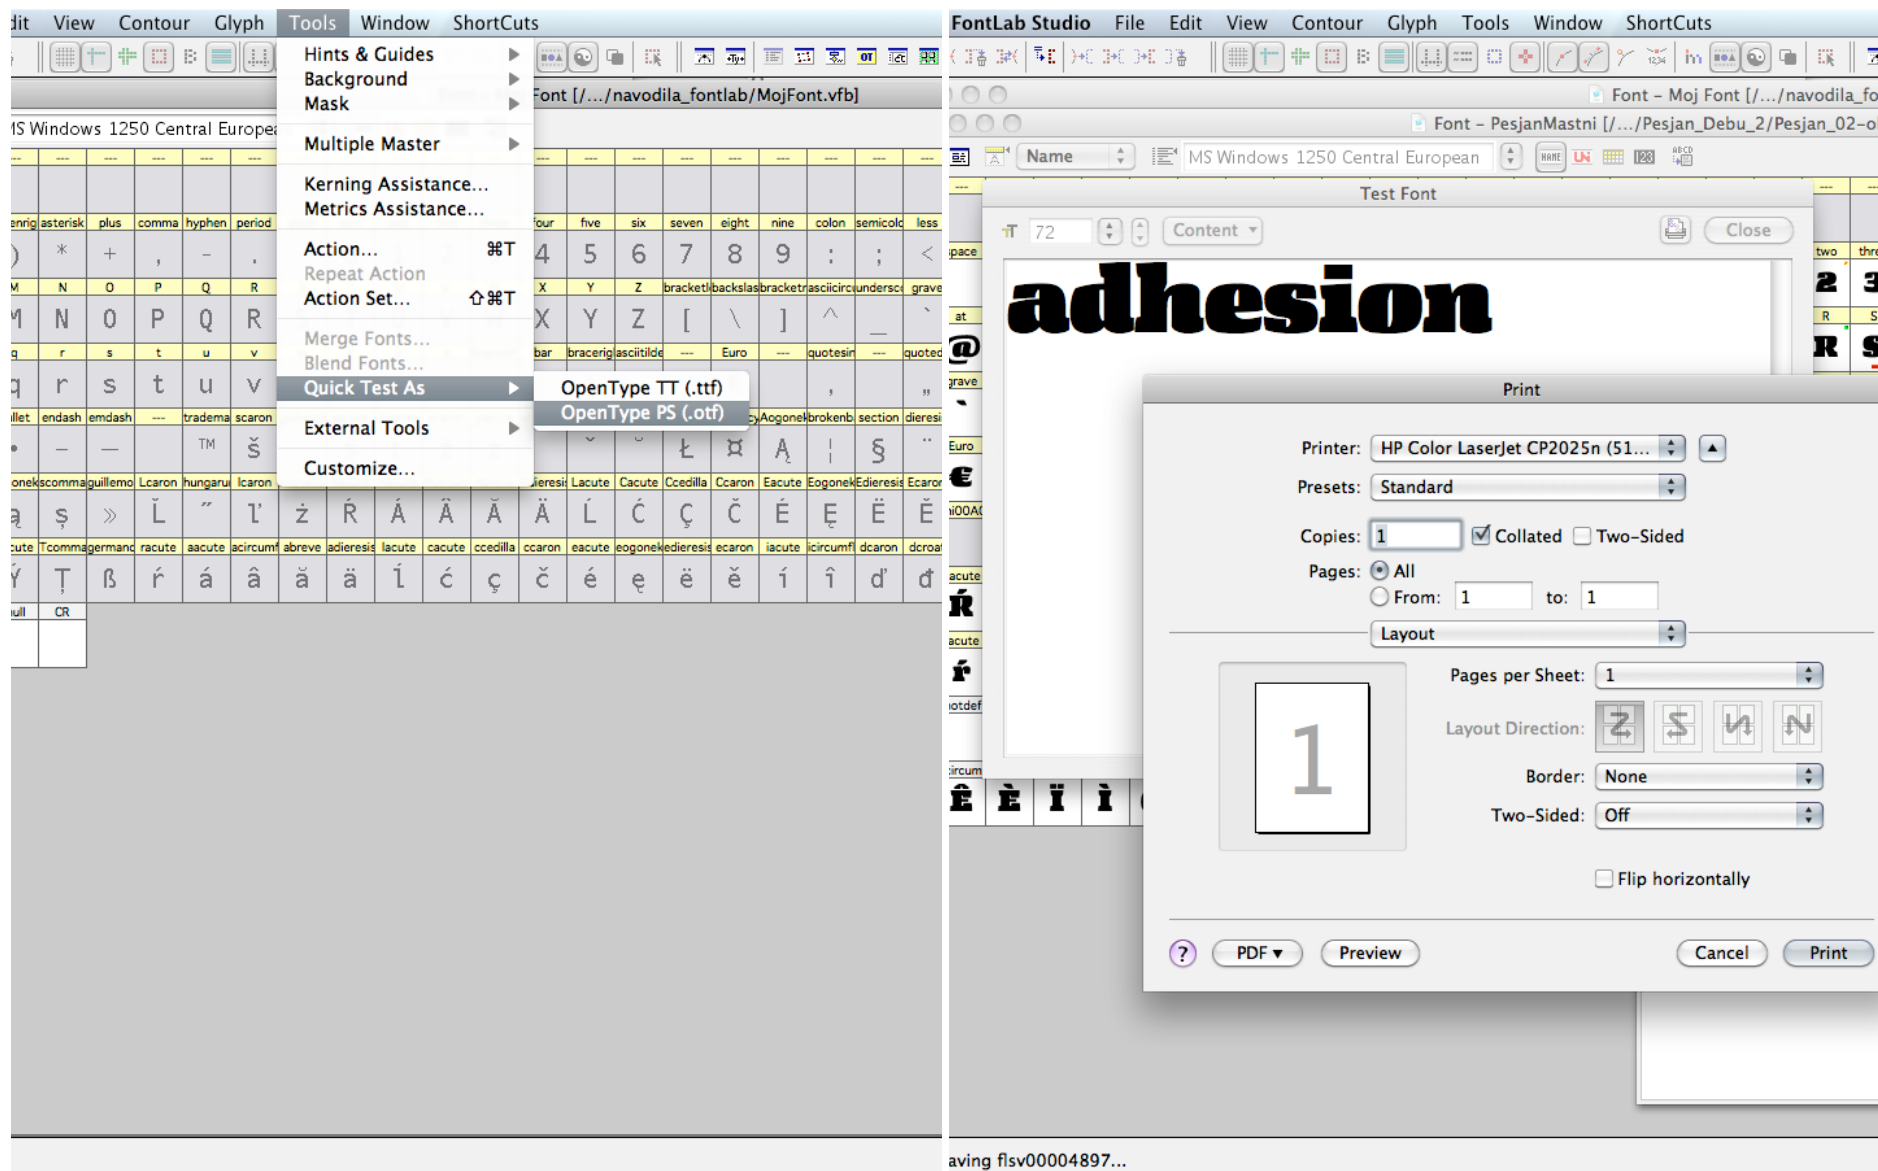


Hitra preverba

Med oblikovanjem, ti fonta ni potrebno vsakič znova generirati.


Uporabi orodje **Quick Test**.

Lahko si prilagodiš besede, ki jih želiš preveriti in jih seveda sprintaš.

Pri tem koraku, ti program dostikrat javi napake v fontu, ki jih je potrebno pred končnim generiranjem odpraviti.


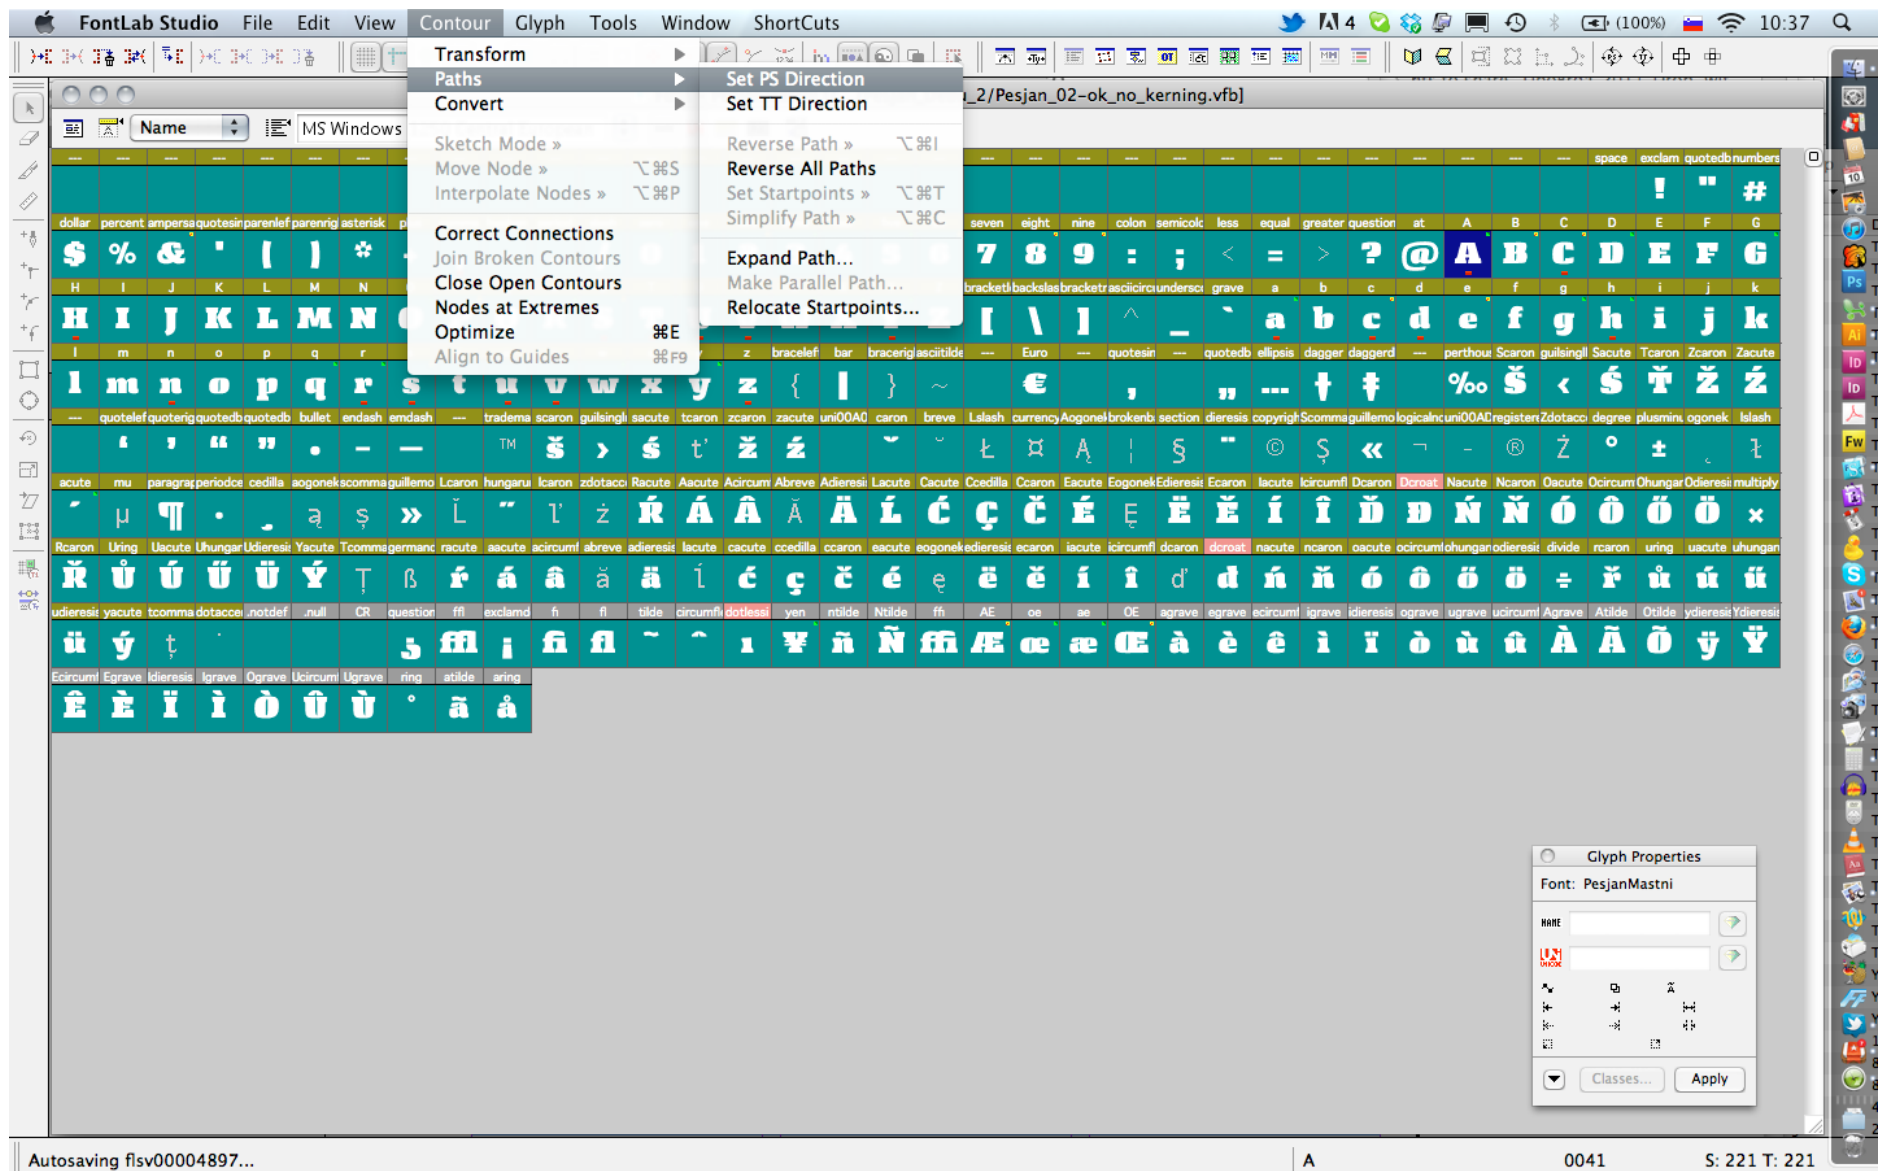


Generiranje fonta, koraki.
Set PS Direction

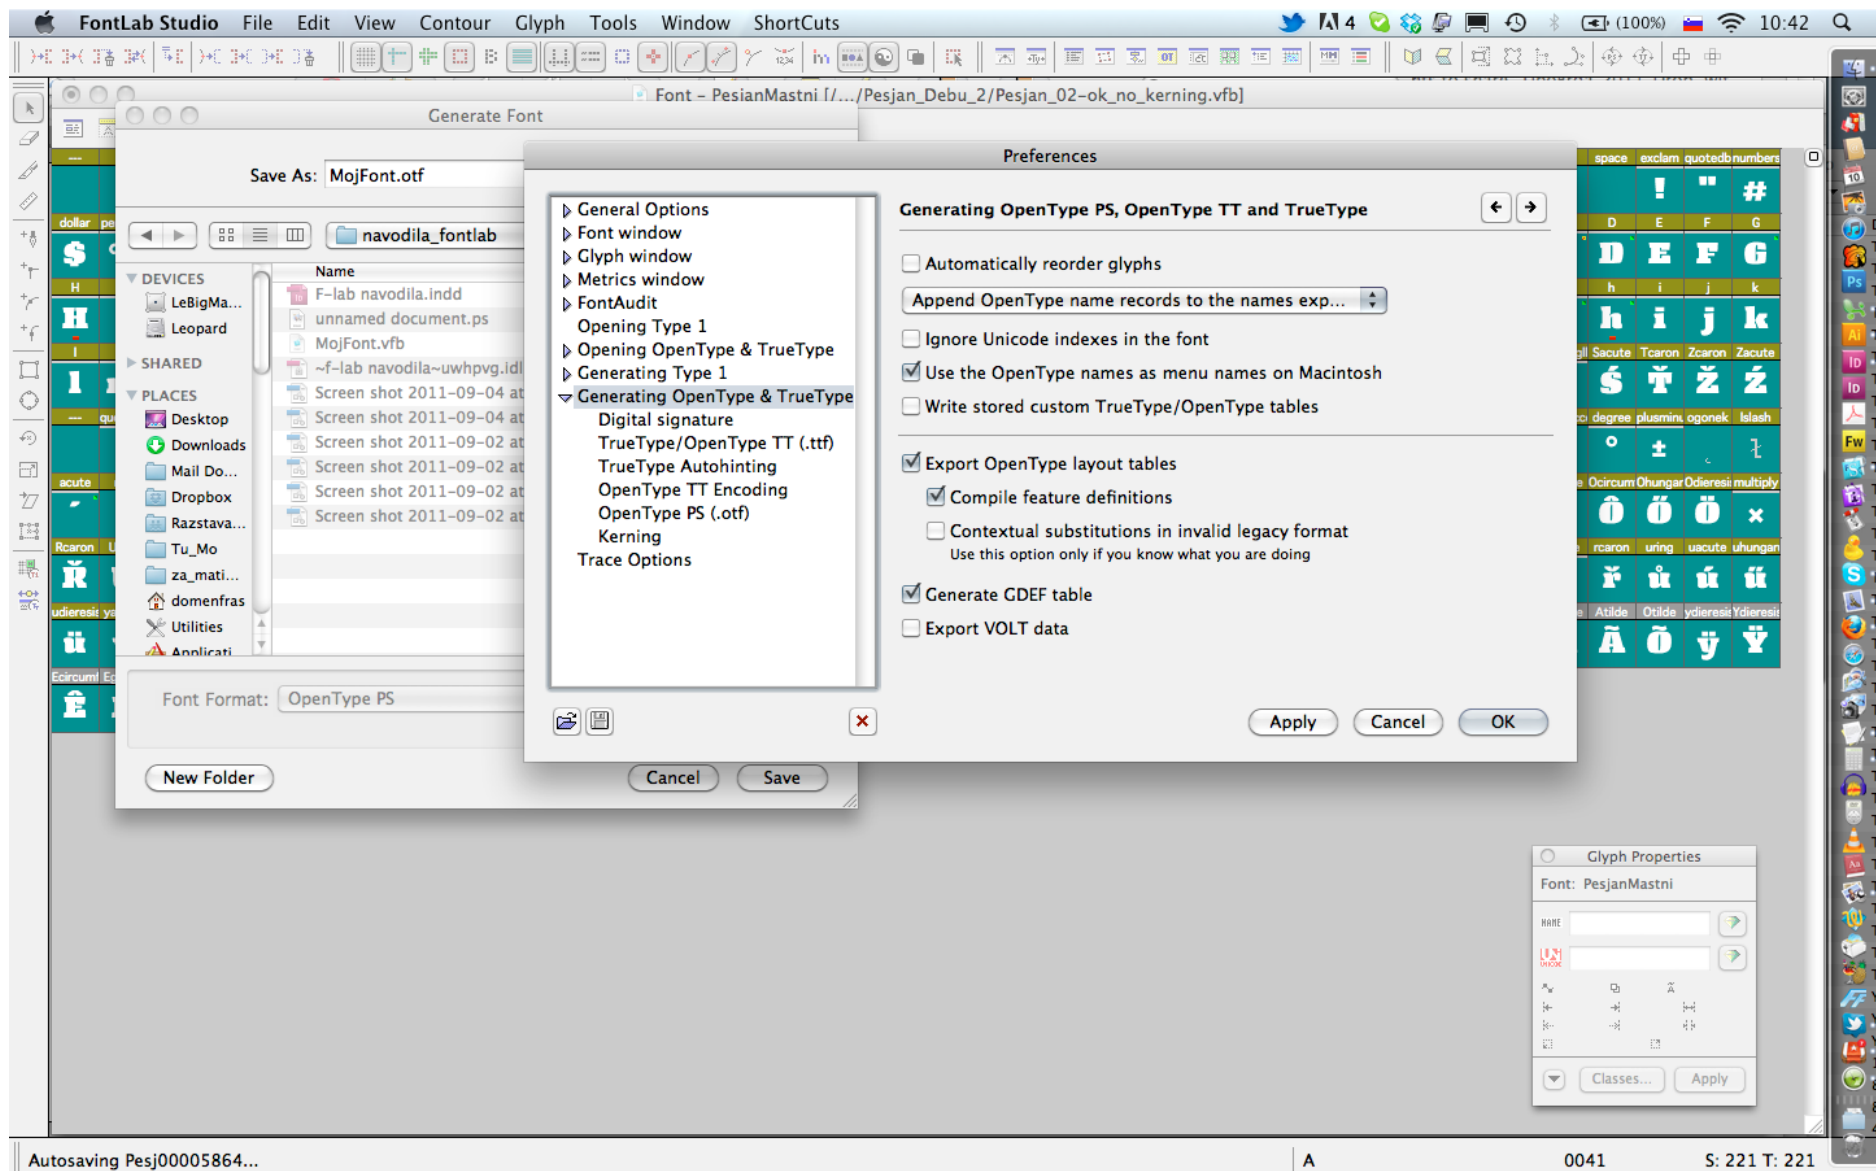


Nastavitve za generiranje OpenTypePS fonta, 1.

To lahko nastaviš tudi v preferencah (mac) options (win).

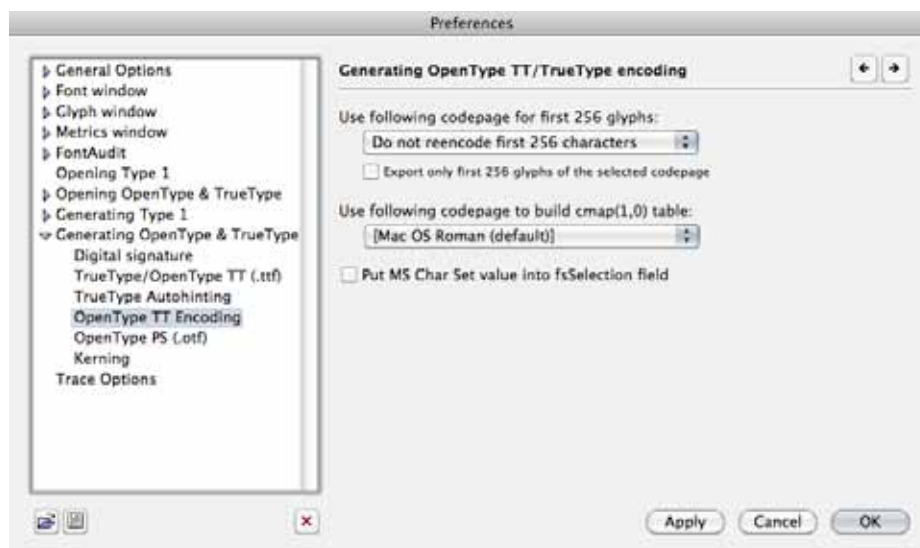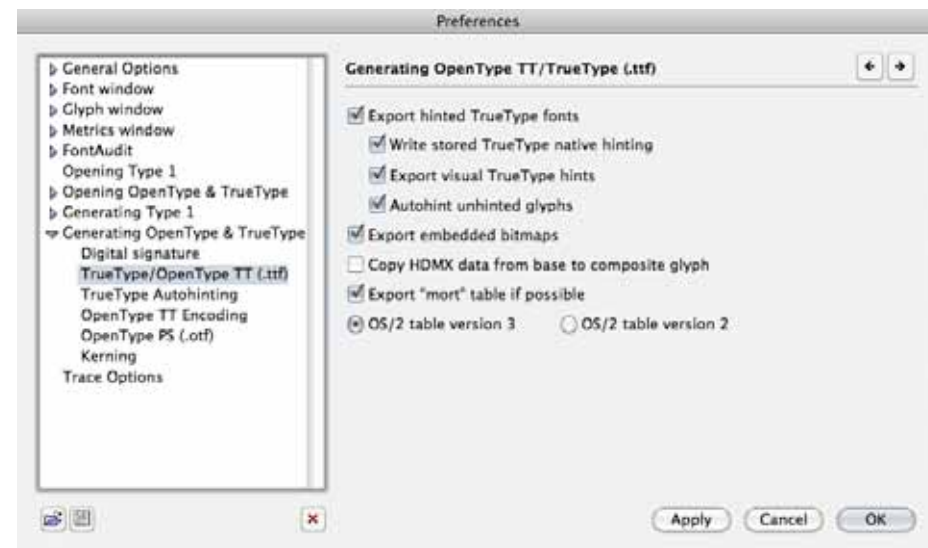

Nastavitve za generiranje OpentypePS fonta, 2.

To lahko nastaviš tudi v preferencah (mac) options (win).

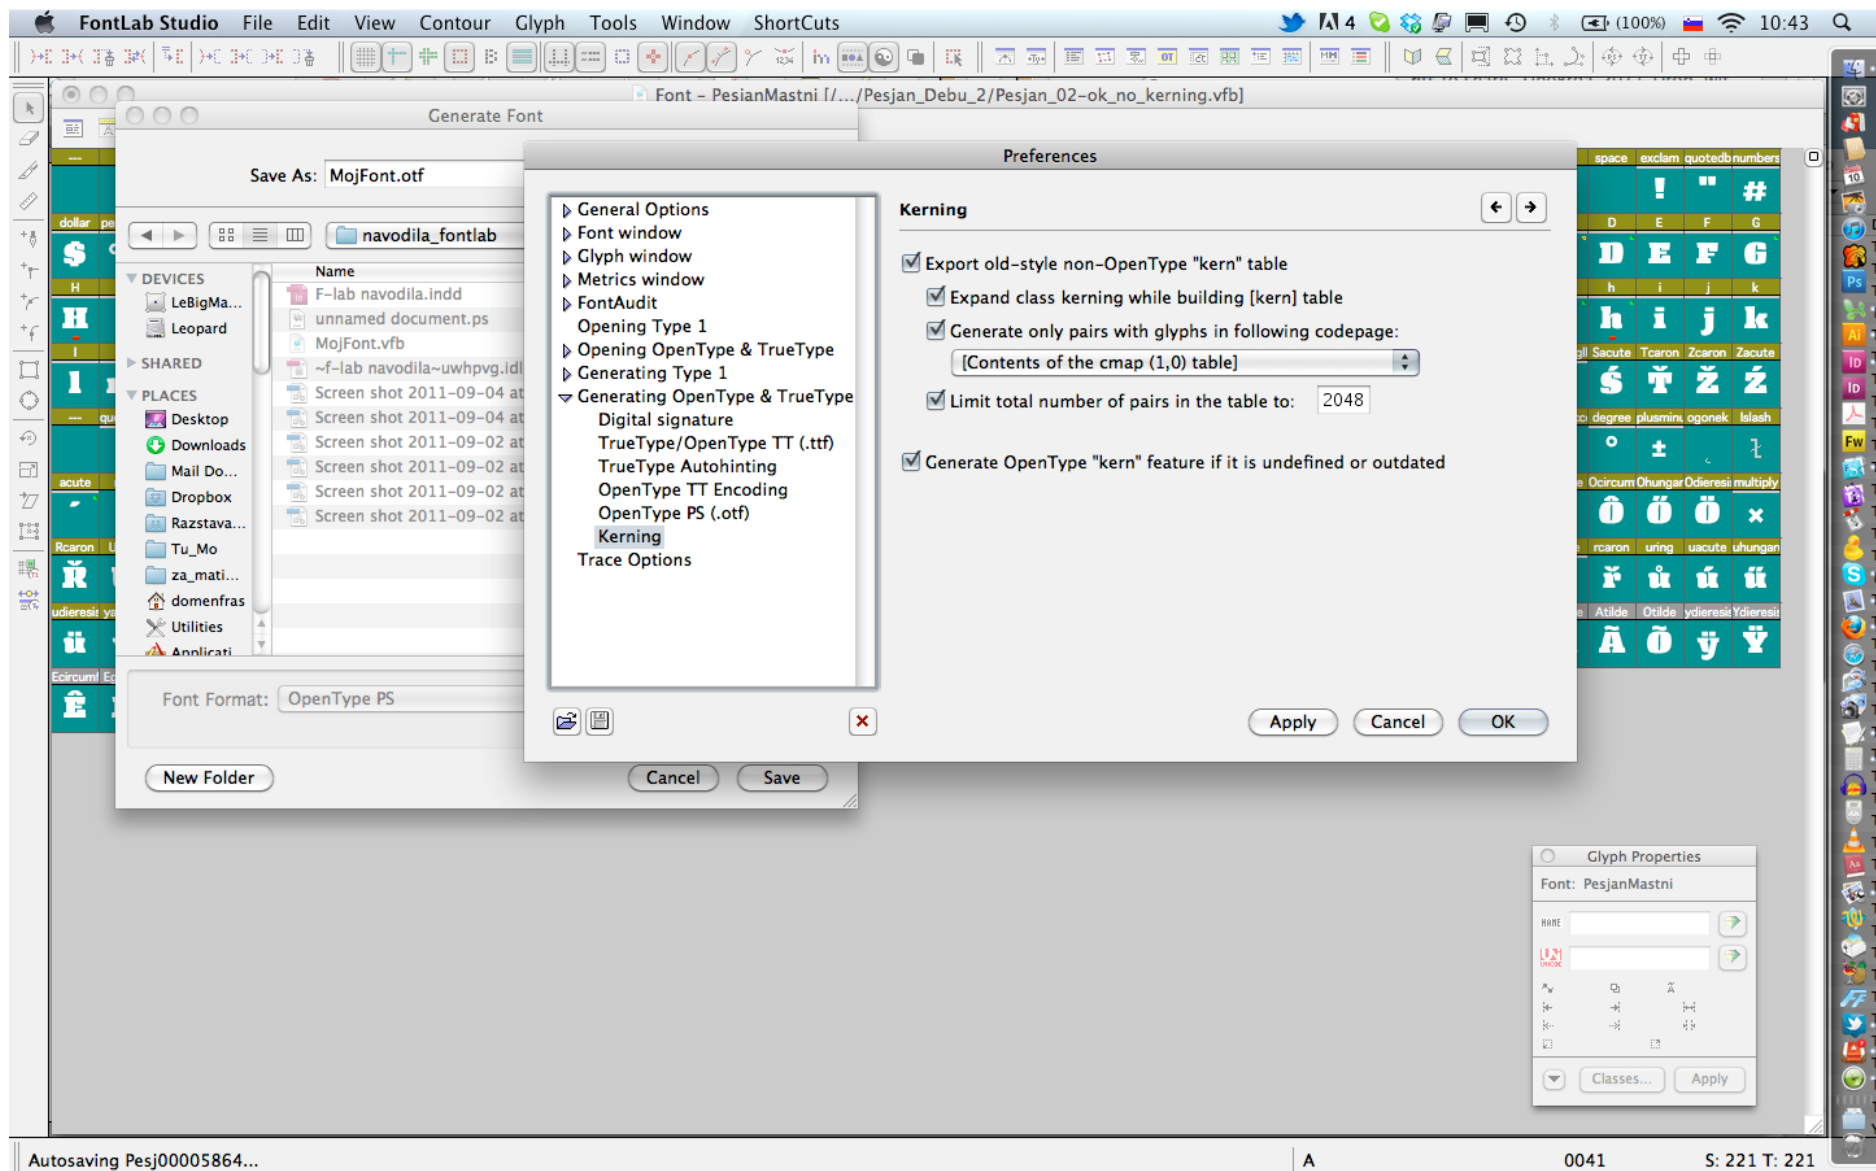

Nastavitve za generiranje OpenTypePS fonta, 3.

To lahko nastaviš tudi v preferencah (mac) options (win).